


Techniniai duomenys

Orion Pro Multi Split

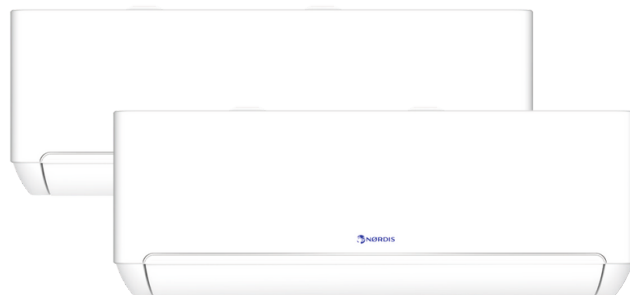

Vidinis įrenginys

Modelis			Orion Pro OP09TC1	Orion Pro OP12TC1	Orion Pro OP18TC1	Orion Pro OP24TC1
Įtampa		V/F/Hz	220-240~/1/50	220-240~/1/50	220-240~/1/50	220-240~/1/50
Nominali galia	Vėsinimas	kW	2,6 (0,94~3,32)	3,3 (1,0~3,80)	5,0 (1,25~5,9)	6,8 (1,8~7,8)
	Šildymas	kW	2,65 (0,94~3,38)	3,50 (1,00~3,91)	5,10 (1,25~6,08)	7,0 (1,8~7,9)
Wi-Fi		+/-	+	+	+	+
Vidinis blokas						
Matmenys (PxAxG)		mm	790x275x192	790x275x192	920x306x195	1100x333x222
Įpakavimo matmenys (PxAxG)		mm	860x345x265	860x345x265	990x380x265	1165x405x295
Svoris netto		kg	8,5	8,5	11	14
Svoris brutto		kg	10,5	10,5	13	17
Oro srautas		m3/h	560	560	820	1100
Triukšmo lygis 1 m. atstumu		db(A)	44/37/35/33/29/25/22	44/37/35/33/29/25/22	47/43/41/38/35/27	49/43/38/35/32
Triukšmo galia		db(A)	54/47/45/43/39/35/32	54/47/45/43/39/35/32	57/52/50/47/43/36	58/53/49/45/42
Tarpblokinis kabelis		mm2	4x0,75	4x0,75	4x0,75	4x0,75
Vamzdžių diametrai		col/mm	1/4"-3/8"/ (Ø6,35-Ø9,52)	1/4"-3/8"/ (Ø6,35-Ø9,52)	1/4"-3/8"/ (Ø6,35-Ø9,52)	1/4"-1/2"/ (Ø6,35-Ø12,7)

Techniniai duomenys

Orion Pro Multi Split



Išorinis įrenginys

Modelis			FMA-14I2HD/DVO	FMA-18I2HD/DVO	FMA-27I3HD/DVO	FMA-32I4HD/DVO	FMA-42I5HD/DVO
Vidinių blokų skaičius			1-2	1-2	1-3	1-4	1-5
Įtampa			F/V/Hz	220-240~/1/50	220-240~/1/50	220-240~/1/50	220-240~/1/50
Galia	Vėsinimas	kW	4,10 (1,20-4,85)	5,10 (1,23-5,60)	7,90 (2,80-8,80)	9,40 (3,10-10,20)	12,20 (3,30-13,10)
	Šildymas	kW	4,31 (1,25-5,20)	5,20 (1,29-5,75)	7,96 (2,45-8,80)	9,45 (2,55-10,20)	12,20 (3,30-13,10)
Maitinimo srovė	Vėsinimas	A	6,3	7,5	11,7	14,1 (1,8-17,0)	16,8 (3,2-24,0)
	Šildymas	A	5,9	6,2	10,1	13,0 (2,3-17,0)	15,8 (3,5-24,0)
Elektros sąnaudos	Vėsinimas	kW	1,2	1,6	2,63	2,76	3,81
	Šildymas	kW	1,1	1,4	2,1	2,54	3,68
SEER			W/W	6,1	6,1	6,1	6,1
SCOP			W/W	4	4	4	4
Energinė klasė				A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Matmenys (PxAxG)			mm	853×602×349	853×602×349	920×699×380	990×910×340
Įpakavimo matmenys (PxAxG)			mm	890×628×385	890×628×385	960×732×400	1030×950×430
Svoris Netto/Bruto			kg	31/33	31/33	42/45	68/80
Oro srautas			m ³ /h	2100	2100	3000	4000
Garso galia			db(A)	65	65	67	70
Garso slėgis 1 m. atstumu			db(A)	52	52	55	58
Freonas				R32	R32	R32	R32
Freono kiekis			kg	1,1	1,1	1,5	2,2
Vamzdyno ilgis be papildomo freono (1)			m	5	5	5	5
Papildomas freono kiekis			g/m	15	15	15	15
Maksimalūs atstumai	Aukštis	m	10	10	10	10	10
	Ilgis	m	15	15	15	15	15
Maitinimo kabelis			mm ²	3×1,5	3×1,5	3×2,5	3×2,5
Automatinis jungiklis			A	16	16	16	25
Darbinės temperatūros ribos (vėsinimas)			°C	-15~53	-15~53	-15~53	-15~53
Darbinės temperatūros ribos (šildymas)			°C	-22~30	-22~30	-22~30	-22~30
(1) Standartinis vamzdžių, užpildytų šaltnešiu, ilgis.							