

Infraraudonųjų spindulių belaidis nuotolinio valdymo pultas RG10A

RG10A(B2S)/BGEF (įeina į standartinę kai kurių įrenginių komplektaciją)

Nuotolinio valdymo pulto specifikacijos

Modelis	RG10A(B2S)/BGEF
Vardinė įtampa	3,0 V (sausos baterijos R03/LR03x2)
Veikimo atstumas	8 m
Aplinkos temperatūros diapazonas	-5°C~60°C(23°F~140°F)

Mygtukai ir funkcijos

① **ON/OFF**
skirtas įjungti arba išjungti įrenginį.

Reguliuoti ^
Temperatūra didinama 1°C (1°F) intervalais. Didžiausia. 30°C temperatūra.

SET mygtukas
Perjungiamos tokios veikimo funkcijos: Šviežias (∅) → Miegas (☺) → „Sek mane“ (⊗) → AP režimas (☼) → šviežias...

Pasirinktas simbolis mirksės ekrano srityje, paspauskite OK mygtuką, kad patvirtintumėte

Reguliuoti v
Sumažina temperatūrą 1°C (1°F) intervalu. Minimali temperatūra – 16°C.

PASTABA: Kartu paspauskite ir palaikykite ^ ir v mygtukus 3 sekundes, temperatūra bus rodoma pakaitomis pagal °C ir °F skalę.

VENTILIATORIAUS GREIČIO MYGTUKAS
Ventiliatoriaus greičiai pasirenkami tokia tvarka: AU → 20 % → 40 % → 60 % → 80 % → 100 %. Paspauskite mygtuką ^ arba v padidinti / sumažinti ventiliatoriaus greitį 1 % intervalu.

SWING mygtukas
Įjungiamas ir sustabdomas žaliuzių judėjimas.

MODE mygtukas

Perjungiami šie darbo režimai: AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN

ECO/GEAR mygtukas

Spauskite mygtuką, kad įsijungtų energijos taupymo režimas tokia seka: „EKO“ → „GEAR“ (75%) → „GEAR“ (50%) → Ankstesnis nustatymo režimas → ECO.....

OK mygtukas

Naudojamas pasirinktoms funkcijoms patvirtinti

TIMER mygtukas

Naudojamas nustatyti laikmatį įrenginiui įjungti arba išjungti

Mygtukas „Breeze Away“

Ši funkcija leidžia išvengti tiesioginio oro srauto, pučiančio į kūną ir suteikia galimybę mėgautis švelnia vėsa.

PASTABA: Ši funkcija veikia tik vėsinimo režimu.

„Clean“ mygtukas

Ši funkcija naudojama oro kondicionieriaus garintuvui valyti, kad nesusidarytų šerkšnas.


LED mygtukas

Įjunkite ir išjunkite vidinio įrenginio LED ekraną ir oro kondicionieriaus garsinį signalą, kad sukurtumėte patogią ir tylią aplinką.

PASTABA: Palaikykite šį mygtuką nuspaustą penkias sekundes, kad vidinio įrenginio temperatūros rodis keistųsi tarp nustatymo ir kambario temperatūros.

„Boost“ MYGTUKAS

Leidžia įrenginiui pasiekti nustatytą temperatūrą per trumpiausią įmanomą laiką

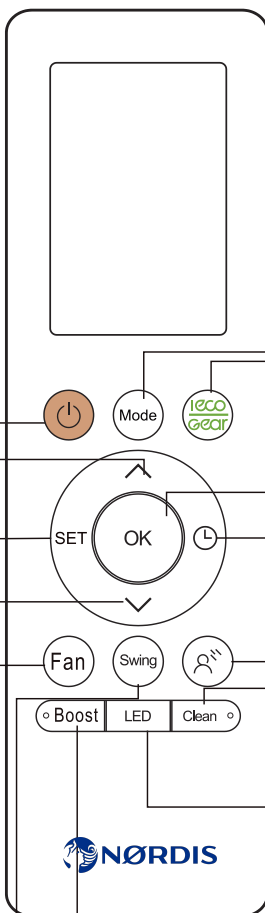

Nuotolinio valdymo pulto LCD ekrano indikatoriai

