

NØRDIS NOVA oro kondicionieriai DC-INVERTER

Tylesnis ir galingesnis;

Efektyviai veikia lauko temperatūrai nukritus iki **-25°C**;

Ekologiškas R32 šaldymo agentas;

Energijos panaudojimo klasė **A+++/A++**;

3 metų garantija;


Subtilaus dizaino balta arba **juoda** panelė su paslėptu LED ekranu;

WIFI funkcija;

Grotelės **švelniam vėsaus oro srautui** užtikrinti - bevėjo režimo funkcija;

Komplektacijoje daugiafunkciniai fotokatalitiniai filtrai;

Į garantuvą įmontuoti **šviesos diodai** ir **jonizatoriai** naikina bakterijas.

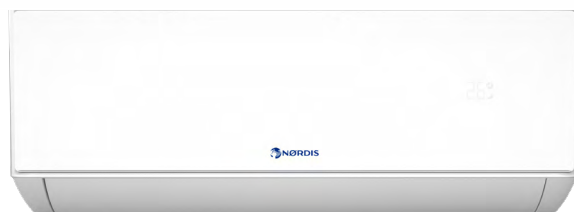

Modelis	Vėsinimo galia, kW	Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai	Laikiklio matmenys, mm	Rekomenduojama pardavimo kaina be PVM, €*	Rekomenduojama pardavimo kaina su PVM, €
Nova NOV09TC1	2,61	3,00	1/4"-3/8"	420x700	652,89	790,00
Nova NOV12TC1	3,51	3,80	1/4"-3/8"	465x800	736,91	891,67
Nova NOV18TC1	5,10	5,80	1/4"-1/2"	550x800	1122,59	1358,33
Nova NOV24TC1	6,91	7,10	1/4"-1/2"	550x800	1384,30	1675,00
Nova NOV09TC1 Juodas	2,61	3,00	1/4"-3/8"	420x700	658,33	796,58
Nova NOV12TC1 Juodas	3,51	3,80	1/4"-3/8"	465x800	750,00	907,50
Nova NOV18TC1 Juodas	5,10	5,80	1/4"-1/2"	550x800	1150,00	1391,50
Nova NOV24TC1 Juodas	6,91	7,10	1/4"-1/2"	550x800	1408,33	1704,08

* Rekomenduojama pardavimo kaina (RPK) yra pateikiama tik rekomendaciniais tikslais.



NØRDIS ORION EVO oro kondicionieriai

DC-INVERTER

Efektyviai veikia lauko temperatūrai nukritus iki **-25°C**;

Ekologiškas R32 šaldymo agentas;

Energijos panaudojimo klasė **A+++/A++**;

AI 2.0 energijos taupymo technologija

3 metų garantija;


Itin tylus: tik 19 dB garso lygis

Lengvas montavimas, priežiūra ir integravimas į pastatų valdymo sistemas (BMS)

Papildomos grotelės **švelniam vėsaus oro srautui** užtikrinti;

Komplektacijoje daugiafunkciniai fotokatalitiniai filtrai;

Į garintuvą įmontuoti **šviesos diodai** UVC 240-280 nm bangomis naikina bakterijas, pažeisdami jų DNR.

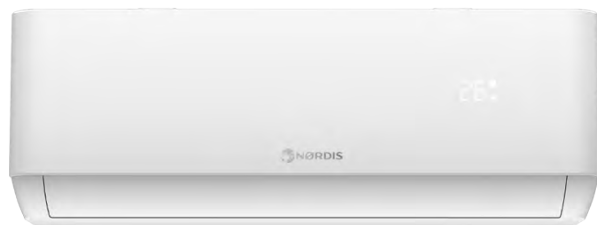

NAUJIENA!



Modelis	Vėsinimo galia, kW	Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai	Laikiklio matmenys, mm	Rekomenduojama pardavimo kaina be PVM, €*	Rekomenduojama pardavimo kaina su PVM, €
Orion Evo OE09TC1	2,61	3,32	1/4"-3/8"	420x700	601,93	728,33
Orion Evo OE12TC1	3,52	3,86	1/4"-3/8"	465x800	685,95	830,00
Orion Evo OE18TC1	5,2	5,5	1/4"-1/2"	550x800	1064,74	1288,33
Orion Evo OE24TC1	7,0	7,1	1/4"-1/2"	550x800	1347,11	1630,00

* Rekomenduojama pardavimo kaina (RPK) yra pateikiama tik rekomendaciniais tikslais.

NØRDIS ORION PRO oro kondicionieriai DC-INVERTER

Efektyviai veikia lauko temperatūrai nukritus iki **-25°C**;

Ekologiškas R32 šaldymo agentas;

Energijos panaudojimo klasė **A++/A+**;

3 metų garantija;

Išskirtinio dizaino panelė su paslėptu LED ekranu;

WIFI funkcija USB laikmenoje;

Papildomos grotelės **švelniam vėsaus oro srautui** užtikrinti;


Komplektacijoje daugiafunkciniai fotokatalitiniai filtrai;

Į garintuvą įmontuoti **šviesos diodai** UVC 240-280 nm bangomis naikina bakterijas, pažeisdami jų DNR.



Modelis	Vėsinimo galia, kW	Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai	Laikiklio matmenys, mm	Rekomenduojama pardavimo kaina be PVM, €*	Rekomenduojama pardavimo kaina su PVM, €
Orion Pro OP09TC1	2,6	2,6	1/4"-3/8"	420x700	546,67	661,47
Orion Pro OP12TC1	3,5	3,5	1/4"-3/8"	465x800	623,33	754,23
Orion Pro OP18TC1	5,1	5,2	1/4"-3/8"	550x800	986,67	1193,87
Orion Pro OP24TC1	6,8	7,0	1/4"-1/2"	550x800	1246,67	1508,47

* Rekomenduojama pardavimo kaina (RPK) yra pateikiama tik rekomendaciniais tikslais.



NØRDIS SIRIUS oro kondicionieriai DC-INVERTER

Efektyviai veikia lauko temperatūrai nukritus iki **-20°C**;

Subtilaus dizaino balta arba **juoda** panelė;

Ekologiškas R32 šaldymo agentas;

Energijos panaudojimo klasė **A++/A+**;

"I Feel" funkcija išmaniai temperatūros kontrolei.



Modelis	Vėsinimo galia, kW	Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai	Laikiklio matmenys, mm	Rekomen- duojama par- davimo kaina be PVM, €	Rekomen- duojama par- davimo kaina su PVM, €
Sirius S09TC1	2,60	2,61	1/4"-3/8"	420x700	425,63	515,01
Sirius S12TC1	3,40	3,42	1/4"-3/8"	465x800	468,32	566,67
Sirius S18TC1	5,10	5,10	1/4"-3/8"	550x800	757,58	916,67
Sirius S24TC1	6,80	6,87	1/4"-1/2"	550x800	950,42	1150,00
Sirius S09TC1B	2,60	2,61	1/4"-3/8"	420x700	442,98	536,01
Sirius S12TC1B	3,40	3,42	1/4"-3/8"	465x800	485,78	587,79
Sirius S18TC1B	5,10	5,10	1/4"-3/8"	550x800	775,61	938,50
Sirius S24TC1B	6,80	6,87	1/4"-1/2"	550x800	968,85	1 172,31
Wi-Fi modulis					16,52	19,99

* Rekomenduojama pardavimo kaina (RPK) yra pateikiama tik rekomendaciniais tikslais.

** Įrenginio valdymui nuotoliniu būdu reikalinga papildoma Wi-Fi modulio integracija. Dėl papildomo Wi-Fi modulio įsigijimo kreipkitės į NØRDIS pardavimų atstovus.

NØRDIS NOVA ir ORION PRO MULTI-SPLIT oro kondicionierių sistemos

Turi galimybę jungti iki 5 vidinių blokų.

Modelis	Vėsinimo galia, kW	Šildymo galia, kW	Rekomenduojama pardavimo kaina be PVM, €*	Rekomenduojama pardavimo kaina su PVM, €
WALL INDOOR UNITS FOCUS PANEL WIFI (Sieniniai vidiniai blokai su Wifi)				
Indoor NOV09TC1	2,61	3,0	227,77	275,60
Indoor NOV12TC1	3,51	3,8	246,55	298,33
Indoor NOV18TC1	5,1	5,8	318,18	385,00
Indoor NOV24TC1	6,91	7,1	380,15	459,98
Indoor NOV09TCB	2,61	3,0	243,80	295,00
Indoor NOV12TCB	3,51	3,8	261,70	316,66
Indoor NOV18TCB	5,1	5,8	334,72	405,01
Indoor NOV24TC1B	6,91	7,1	413,22	499,99
Indoor OP09TC1	2,6	2,6	210,00	254,10
Indoor OP12TC1	3,5	3,5	229,25	277,39
Indoor FMA-12CRD/DVI	3,5	3,9	577,13	698,33
Indoor FMA-18CRD/DVI	5,2	5,7	597,80	723,34
OUTDOOR MULTI UNITS (Išoriniai multi pajungimo blokai)				
Outdoor FMA-14I2HD/DVO x2	4,1	4,31	717,50	868,18
Outdoor FMA-18I2HD/DVO x2	5,1	5,20	785,00	949,85
Outdoor FMA-27I3HD/DVO x3	7,9	7,96	1137,33	1376,17
Outdoor FMA-32I3HD/DVO x4	9,4	9,45	1386,67	1677,87
Outdoor FMA-42I5HD/DVO x5	12,2	12,2	1891,67	2288,92



* Rekomenduojama pardavimo kaina (RPK) yra pateikiama tik rekomendaciniais tikslais.



NØRDIS konsoliniai oro kondicionieriai

Efektyvus šildymas **IKI -20°C.**

Efektyvus vėsinimas **IKI 50°C.**

Dvi pasirenkamos **ORO SRAUTO KRYPTYS.**

Įrenginiui veikiant šildymo režimu, žemyn nukreiptos oro išleidimo angos paskirsto šiltą orą per visą grindų plotą, taip žymiai pagerinamas **ŠILDYMO EFEKTYVUMAS.**

Unikali padidinta NØRDIS išcentrinio ventiliatoriaus mentė leidžia išvengti nereikalingo triukšmo ir užtikrina sklandesnį įrenginio veikimą.



Modelis	Vėsinimo galia, kW	Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai	Rekomenduojama pardavimo kaina be PVM, €*	Rekomenduojama pardavimo kaina su PVM, €
NIR-NOA 12	3,52	3,81	1/4"-3/8"	1132,23	1370,00

* Rekomenduojama pardavimo kaina (RPK) yra pateikiama tik rekomendaciniais tikslais.

NØRDIS kasetiniai oro kondicionieriai

Efektyvus šildymas **IKI -20°C.**

Efektyvus vėsinimas **IKI 50°C.**

BIONINIŲ PRINCIPŲ pasiektas optimalus aerodinaminis veikimas, dėl kurio triukšmo lygis yra reikšmingai sumažintas.

Unikali oro srauto žaliuzių konstrukcija su DC ventiliatoriumi leidžia vėsiam orui pasklisti **360° KRYPTIMI**.

Dėl **INSIGHT SENSORIC** intensyvus vėsinimas įsijungs tik tada, kai patalpoje bus žmonių, kitu atveju oro kondicionierius veiks mažu greičiu.

Kai iš naujo įjungsite įrenginį, oro srauto nukreipimo žaliuzės grįš į savo **ANKSTESNĘ PADĖTĮ**. Vėsos nustatymai kiekvieną kartą tie patys.

Išorinis blokas komplektuojamas Kondicionieriaus išorinio bloko drenažo ir kompresoriaus pašildymo tenais.



Modelis	Vėsinimo galia, kW	Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai	Rekomenduojama pardavimo kaina be PVM, €*	Rekomenduojama pardavimo kaina su PVM, €
NIC-NOA 12	3,52	3,81	1/4"-3/8"	1272,06	1539,20
NIC-NOA 18	5,28	5,57	1/4"-1/2"	1451,68	1756,54
NIC-NOA 24	7,03	7,62	3/8"-5/8"	1826,16	2209,65
NIC-NOA 30	8,79	9,38	3/8"-5/8"	2377,46	2876,73
NIC-NOA 36	10,55	11,14	3/8"-5/8"	2724,61	3296,78
NIC-NOA 36-3	10,55	11,14	3/8"-5/8"	2649,57	3205,98
NIC-NOA 42	12,02	13,48	3/8"-5/8"	2895,90	3504,04
NIC-NOA 48-3	14,07	16,12	3/8"-5/8"	3204,69	3877,68
NIC-NOA 55-3	15,24	18,17	3/8"-5/8"	3363,57	4069,92

* Rekomenduojama pardavimo kaina (RPK) yra pateikiama tik rekomendaciniais tikslais.



NØRDIS grindiniai-palubiniai oro kondicionieriai

Efektyvus šildymas **IKI -20°C.**

Efektyvus vėsinimas **IKI 50°C.**

3D ORO SRAUTAS. Įrenginys turi automatinę horizontalaus ir vertikalios oro paskirstymo funkciją, kuri užtikrina tolygų oro srautą.

4 KRYPČIŲ ORO ĮSIURBIMAS padeda cirkuliuoti orą visoje patalpoje, užtikrinant jo švarą ir tolygų temperatūros palaikymą.

Šildymo metu oras nukreipiamas žemyn ir paskirstomas visame grindų plote. Taip pagerinamas **ŠILDYMO EFEKTYVUMAS.**

Išorinis blokas komplektuojamas Kondicionieriaus išorinio bloko drenažo ir kompresoriaus pašildymo tenais.



Modelis	Vėsinimo galia, kW	Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai	Rekomenduojama pardavimo kaina be PVM, €*	Rekomenduojama pardavimo kaina su PVM, €
NIF-NOA 18	5,28	5,57	1/4"-3/8"	1339,87	1621,24
NIF-NOA 24	7,03	7,62	3/8"-5/8"	1664,30	2013,80
NIF-NOA 36	10,55	11,72	3/8"-5/8"	2565,95	3104,80
NIF-NOA 36-3	10,55	11,72	3/8"-5/8"	2490,90	3013,99
NIF-NOA 48-3	14,07	16,12	3/8"-5/8"	3097,08	3747,47
NIF-NOA 55-3	15,83	18,17	3/8"-5/8"	3249,52	3931,92

* Rekomenduojama pardavimo kaina (RPK) yra pateikiama tik rekomendaciniais tikslais.

NØRDIS kanaliniai oro kondicionieriai

Efektyvus šildymas **IKI -20°C.**

Efektyvus vėsinimas **IKI 50°C.**


KOMPAKTIŠKO DYDŽIO YPAČ LENGVAS vidinis įrenginys yra ~20% lengvesnis ir 12,5% mažesnis nei įprastai.

Unikali **ŠILUMOKAIČIŲ LAMELIŲ AUKSO DANGA** yra atspari korozijai keliantiems veiksniams. Apsaugo nuo bakterijų dauginimosi įrenginyje.

LENGVAI NUIMAMAS IR MONTUOJAMAS FILTRAS galinėje vidaus įrenginio pusėje užtikrina patogią priežiūrą.

IŠCENTRINIS VENTILIATORIUS sukuria aukštą statinį slėgį (iki 160Pa), tai įgalina įrenginį montuoti didesnėse oro tiekimo sistemose.

Išorinis blokas komplektuojamas Kondicionieriaus išorinio bloko drenažo ir kompresoriaus pašildymo tenais.

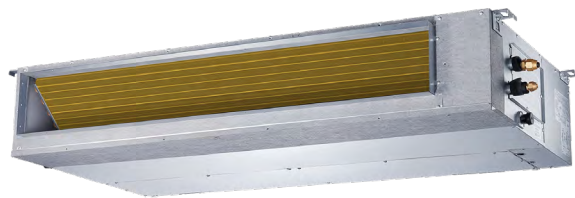

Modelis	Vėsinimo galia, kW	Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai	Rekomenduojama pardavimo kaina be PVM, €*	Rekomenduojama pardavimo kaina su PVM, €
NID-NOA 18	5,28	5,57	1/4"-1/2"	1354,27	1638,66
NID-NOA 24	7,03	7,62	3/8"-5/8"	1599,03	1934,83
NID-NOA 30	8,79	9,38	3/8"-5/8"	2224,58	2691,74
NID-NOA 36	10,55	11,72	3/8"-5/8"	2595,74	3140,85
NID-NOA 36-3	10,55	11,72	3/8"-5/8"	2520,68	3050,02
NID-NOA 48-3	14,07	16,12	3/8"-5/8"	3129,77	3787,02

* Rekomenduojama pardavimo kaina (RPK) yra pateikiama tik rekomendaciniais tikslais.