

KAINYNAS

2025-07

Oro kondicionieriai šilumos siurbliai oras-oras






NØRDIS NOVA oro kondicionieriai DC-INVERTER



- Inverterinis kompresorius efektyviai veikia nuo -25 °C iki +53 °C temperatūros;
- Aukšta energijos vartojimo efektyvumo klasė – A+++/A++;
- Vidinio bloko triukšmo slėgio lygis 1 m. atstumu nuo 22 dB;
- Vidinio bloko panelė balta arba juoda, blizgi;
- Greitas vėsinimas per 30 s ir greitas šildymas per 60 s.;
- Turbo vėsinimas ir "Gentle Cool Wind" technologijos;
- Integruotas "Wi-Fi" modulis leidžia valdyti oro kondicionierių išmaniuoju telefonu;
- Integruota "B.I.G. Care+" technologija aktyviai valo orą nuo dulkių, bakterijų ir alergenų, padėdama sukurti sveikesnę patalpų aplinką;
- „I FEEL“ suteikia galimybę išmaniai kontroliuoti temperatūrą ir sukurti malonesnę aplinką.
- +8 °C funkcija leidžia išlaikyti nuolatinę temperatūrą patalpose, kai jose nuolat negyvenama;
- 6 sluoksnių filtras praturtintas aktyvios anglies ir jonų filtrais;
- 6 greičių ventiliatorius leis pasirinkti jums tinkamiausią oro srauto pūtimą;
- Integruotas elektroninis termoreguliuojantis išsiplėtimo ventilis.

Modelis	Vėsinimo galia, kW	Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai	Laikiklio matmenys mm	Rekomenduojama pardavimo kaina be PVM, €*	Rekomenduojama pardavimo kaina su PVM, €
Nova NOV09TC1	2,6	3,0	1/4"-3/8"	420x700	652,89	790,00
Nova NOV12TC1	3,5	3,8	1/4"-3/8"	465x800	736,91	891,67
Nova NOV18TC1	5,1	5,8	1/4"-1/2"	550x800	1122,59	1358,33
Nova NOV24TC1	6,9	7,1	1/4"-1/2"	550x800	1384,30	1675,00
Nova NOV09TC1 Juodas	2,6	3,0	1/4"-3/8"	420x700	658,33	796,58
Nova NOV12TC1 Juodas	3,5	3,8	1/4"-3/8"	465x800	750,00	907,50
Nova NOV18TC1 Juodas	5,1	5,8	1/4"-1/2"	550x800	1150,00	1391,50
Nova NOV24TC1 Juodas	6,9	7,1	1/4"-1/2"	550x800	1408,33	1704,08

* Rekomenduojama pardavimo kaina (RPK) yra pateikiama tik rekomendaciniais tikslais.

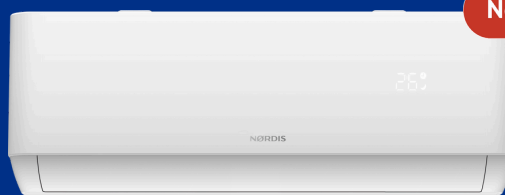
Naujiena!


NØRDIS ORION EVO oro kondicionieriai DC-INVERTER



- Inverterinis kompresorius efektyviai veikia nuo -25 °C iki +53 °C temperatūros;
- Aukšta energijos vartojimo efektyvumo klasė – A+++/A++;
- Vidinio bloko triukšmo slėgio lygis 1 m. atstumu nuo 19 dB;
- Vidinio bloko panelė balta, matinė;
- AI 2.0 energijos taupymo technologija;
- Greitas vėsinimas per 30 s ir greitas šildymas per 60 s.;
- Turbo vėsinimas ir "Gentle Cool Wind" technologijos;
- Integruotas "Wi-Fi" modulis leidžia valdyti oro kondicionierių išmaniuoju telefonu;
- Integruota "B.I.G. Care+" technologija aktyviai valo orą nuo dulkių, bakterijų ir alergenų, padėdama sukurti sveikesnę patalpų aplinką;
- „I FEEL“ suteikia galimybę išmaniai kontroliuoti temperatūrą ir sukurti malonesnę aplinką.
- Lengvas montavimas, priežiūra ir integravimas į pastatų valdymo sistemas (BMS);
- +8 °C funkcija leidžia išlaikyti nuolatinę temperatūrą patalpose, kai jose nuolat negyvenama;
- 6 sluoksnių filtras praturtintas aktyvios anglies ir jonų filtrais;
- 6 greičių ventiliatorius leis pasirinkti jums tinkamiausią oro srauto pūtimą;
- Integruotas elektroninis termoreguliuojantis išsiplėtimo ventilis.

Modelis	Vėsinimo galia, kW	Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai	Laikiklio matmenys, mm	Rekomenduojama pardavimo kaina be PVM, €*	Rekomenduojama pardavimo kaina su PVM, €
Orion Evo OE09TC1	2,6	3,3	1/4"-3/8"	420x700	601,93	728,33
Orion Evo OE12TC1	3,5	3,8	1/4"-3/8"	465x800	685,95	830,00
Orion Evo OE18TC1	5,2	5,5	1/4"-1/2"	550x800	1064,74	1288,33
Orion Evo OE24TC1	7,0	7,1	1/4"-1/2"	550x800	1347,11	1630,00

* Rekomenduojama pardavimo kaina (RPK) yra pateikiama tik rekomendaciniais tikslais.




NØRDIS ORION PRO oro kondicionieriai DC-INVERTER



- Inverterinis kompresorius efektyviai veikia nuo -25 °C iki +53 °C temperatūros;
- Aukšta energijos vartojimo efektyvumo klasė – A+++/A++;
- Vidinio bloko triukšmo slėgio lygis 1 m. atstumu nuo 22 dB;
- Vidinio bloko panelė balta, matinė;
- Greitas vėsinimas per 30 s ir greitas šildymas per 60 s.;
- Turbo vėsinimas ir “Gentle Cool Wind” technologijos;
- Integruotas “Wi-Fi” modulis leidžia valdyti oro kondicionierių išmaniuoju telefonu;
- Integruota “B.I.G. Care+” technologija aktyviai valo orą nuo dulkių, bakterijų ir alergenų, padėdama sukurti sveikesnę patalpų aplinką;
- „I FEEL“ suteikia galimybę išmaniai kontroliuoti temperatūrą ir sukurti malonesnę aplinką.
- +8 °C funkcija leidžia išlaikyti nuolatinę temperatūrą patalpose, kai jose nuolat negyvenama;
- 6 sluoksnių filtras praturtintas aktyvios anglies ir jonų filtrais;
- 6 greičių ventiliatorius leis pasirinkti jums tinkamiausią oro srauto pūtimą.

Modelis	Vėsinimo galia, kW	Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai	Laikiklio matmenys, mm	Rekomenduojama pardavimo kaina be PVM, €*	Rekomenduojama pardavimo kaina su PVM, €
Orion Pro OP12TC1	3,5	3,5	1/4"-3/8"	465x800	623,33	754,23
Orion Pro OP18TC1	5,1	5,2	1/4"-3/8"	550x800	986,67	1193,87
Orion Pro OP24TC1	6,8	7,0	1/4"-1/2"	550x800	1246,67	1508,47

* Rekomenduojama pardavimo kaina (RPK) yra pateikiama tik rekomendaciniais tikslais.

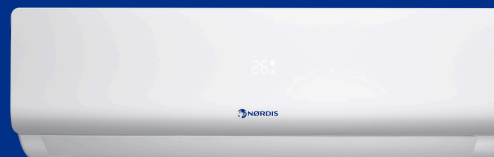

NØRDIS SIRIUS oro kondicionieriai DC-INVERTER

2 spalvos

Inverter

R32


3 metų garantija

- Inverterinis kompresorius efektyviai veikia nuo -20 °C iki +53 °C temperatūros;
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė – A++/A+;
- Vidinio bloko triukšmo slėgio lygis 1 m. atstumu nuo 22 dB;
- Vidinio bloko panelė balta arba juoda, blizgi;
- „I FEEL“ suteikia galimybę išmaniai kontroliuoti temperatūrą ir sukurti malonesnę aplinką.
- Standartiniai oro filtrai;
- 6 greičių ventiliatorius leis pasirinkti jums tinkamiausią oro srauto pūtimą.

Modelis	Vėsinimo galia, kW	Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai	Laikiklio matmenys, mm	Rekomenduojama pardavimo kaina be PVM, €*	Rekomenduojama pardavimo kaina su PVM, €
Sirius S09TC1	2,6	2,61	1/4"-3/8"	420x700	425,63	515,01
Sirius S12TC1	3,4	3,42	1/4"-3/8"	465x800	468,32	566,67
Sirius S18TC1	5,1	5,1	1/4"-3/8"	550x800	757,58	916,67
Sirius S24TC1	6,8	6,87	1/4"-1/2"	550x800	950,42	1150,00
Sirius S09TC1B	2,6	2,61	1/4"-3/8"	420x700	442,98	536,01
Sirius S12TC1B	3,4	3,42	1/4"-3/8"	465x800	485,78	587,79
Sirius S18TC1B	5,1	5,1	1/4"-3/8"	550x800	775,61	938,50
Sirius S24TC1B	6,8	6,87	1/4"-1/2"	550x800	968,85	1 172,31
Wi-Fi modulis**					13,77	16,66

* Rekomenduojama pardavimo kaina (RPK) yra pateikiama tik rekomendaciniais tikslais.

** Įrenginio valdymui nuotoliniu būdu reikalinga papildoma Wi-Fi modulio integracija. Dėl papildomo Wi-Fi modulio įsigijimo kreipkitės į NØRDIS pardavimų atstovus.

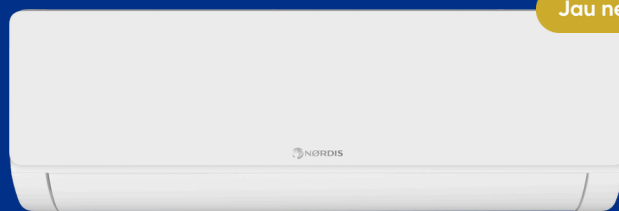

Jau netrukus!



NØRDIS LYRA oro kondicionieriai DC-INVERTER



- Inverterinis kompresorius efektyviai veikia nuo -20 °C iki +53 °C temperatūros;
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė – A++/A+;
- Vidinio bloko triukšmo slėgio lygis 1 m. atstumu nuo 19 dB;
- Vidinio bloko panelė balta, blizgi;
- AI 2.0 energijos taupymo technologija;
- „Anti Direct Air Flow“ funkcija - užtikrins netiesioginį, tolygiai paskirstytą oro srautą, sukuriantį komforto zoną be vėjo pojūčio;
- „Reverse fan blow“ funkcija - išorinio bloko ventiliatorius įsijungia priešinga kryptimi, kad nupūstų dulkes nuo šilumokaičio lamelių paviršiaus;
- „I FEEL“ suteikia galimybę išmaniai kontroliuoti temperatūrą ir sukurti malonesnę aplinką.
- +8 °C funkcija leidžia išlaikyti nuolatinę temperatūrą patalpose, kai jose nuolat negyvenama;
- Standartiniai oro filtrai;
- 7 greičių ventiliatorius leis pasirinkti jums tinkamiausią oro srauto pūtimą.

Modelis	Vėsinimo galia, kW	Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai	Laikiklio matmenys, mm	Rekomenduojama pardavimo kaina be PVM, €*	Rekomenduojama pardavimo kaina su PVM, €
Lyra L09TC1	2,62	2,7	1/4"-3/8"	420x700	440,77	533,33
Lyra L12TC1	3,52	3,57	1/4"-3/8"	465x800	484,85	586,67
Lyra L18TC1	5,14	5,21	1/4"-3/8"	550x800	778,24	941,67
Lyra L24TC1	7,02	7,12	1/4"-1/2"	550x800	971,07	1175,00
Wi-Fi modulis**					13,77	16,66

* Rekomenduojama pardavimo kaina (RPK) yra pateikiama tik rekomendaciniais tikslais.

** Įrenginio valdymui nuotoliniu būdu reikalinga papildoma Wi-Fi modulio integracija. Dėl papildomo Wi-Fi modulio įsigijimo kreipkitės į NØRDIS pardavimų atstovus.



- NØRDIS NOVA
- NØRDIS ORION EVO
- NØRDIS ORION PRO
- NØRDIS SIRIUS
- NØRDIS FMA

MULTI-SPLIT oro kondicionierių sistemos

Turi galimybę jungti iki 5 vidinių blokų.

Modelis	Vėsinimo galia, kW	Šildymo galia, kW	Rekomenduojama pardavimo kaina be PVM, €*	Rekomenduojama pardavimo kaina su PVM, €
WALL INDOOR UNITS FOCUS PANEL WIFI (Vidiniai blokai su Wifi)				
Indoor NOV09TC1	2,6	3,0	227,77	275,60
Indoor NOV12TC1	3,5	3,8	246,55	298,33
Indoor NOV18TC1	5,1	5,8	318,18	385,00
Indoor NOV24TC1	6,9	7,1	380,15	459,98
Indoor NOV09TCB	2,6	3,0	243,80	295,00
Indoor NOV12TCB	3,5	3,8	261,70	316,66
Indoor NOV18TCB	5,1	5,8	334,72	405,01
Indoor NOV24TC1B	6,9	7,1	413,22	499,99
Indoor OE09TC1	2,6	2,6	215,00	260,15
Indoor OE12TC1	3,5	3,5	233,33	282,33
Indoor OE18TC1	5,1	5,2	308,33	373,08
Indoor OE24TC1	7,0	7,1	475,00	574,75
Indoor OP09TC1	2,6	2,6	210,00	254,10
Indoor OP12TC1	3,5	3,5	229,25	277,39
Indoor S09TC1	2,6	2,61	159,78	193,33
Indoor S12TC1	3,4	3,42	181,82	220,00
Indoor S18TC1	5,1	5,1	243,80	295,00
Indoor S24TC1	6,8	6,87	395,00	477,96
Indoor FMA-12CRD/DVI	3,5	3,9	577,13	698,33
Indoor FMA-18CRD/DVI	5,2	5,7	597,80	723,34
OUTDOOR MULTI UNITS (Išoriniai multi pajungimo blokai)				
Outdoor FMA-14I2HD/DVO x2	4,1	4,3	717,50	868,18
Outdoor FMA-18I2HD/DVO x2	5,1	5,2	785,00	949,85
Outdoor FMA-27I3HD/DVO x3	7,9	7,9	1137,33	1376,17
Outdoor FMA-32I3HD/DVO x4	9,4	9,4	1386,67	1677,87
Outdoor FMA-42I5HD/DVO x5	12,2	12,2	1891,67	2288,92

* Rekomenduojama pardavimo kaina (RPK) yra pateikiama tik rekomendaciniais tikslais.





NØRDIS konsoliniai oro kondicionieriai



- Šildymas iki -20 °C, vėsinimas +50 °C temperatūros;
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė – A++/A+;
- Dvi pasirenkamos oro srauto kryptys. Įrenginiui veikiant šildymo režimu, žemyn nukreiptos oro išleidimo angos paskirsto šiltą orą per visą grindų plotą, taip žymiai pagerinamas šildymo efektyvumas;
- Unikali padidinta išcentrinio ventiliatoriaus mentė leidžia išvengti nereikalingo triukšmo ir užtikrina sklandesnį įrenginio veikimą;
- Oro valymas – imontuotas jonų generatorius neutralizuojantis ore esančius teršalus;
- Integruotas “Wi-Fi” modulis leidžia valdyti oro kondicionierių išmaniuoju telefonu.

Modelis	Vėsinimo galia, kW	Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai	Rekomenduojama pardavimo kaina be PVM, €*	Rekomenduojama pardavimo kaina su PVM, €
NIR-NOA 12	3,5	3,8	1/4"-3/8"	1132,23	1370,00

* Rekomenduojama pardavimo kaina (RPK) yra pateikiama tik rekomendaciniais tikslais.



NØRDIS kasetiniai oro kondicionieriai



- Šildymas iki -20 °C, vėsinimas +50 °C temperatūros;
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė – A++/A+;
- Orą paskirsto plačiai – 360° kryptimis, todėl puikiai tinka naudoti didelėse erdvėse.
- Bioniniu principu pasiektas optimalus aerodinaminis veikimas, dėl kurio triukšmo lygis yra reikšmingai sumažintas.
- Dėl Insight Sensoric intensyvus vėsinimas įsijungs tik tada, kai patalpoje bus žmonių, kitu atveju oro kondicionierius veiks mažu greičiu. Kai iš naujo įjungsite įrenginį, oro srauto nukreipimo žaliuzės grįš į savo ankstesnę padėtį. Vėsos nustatymai kiekvieną kartą tie patys.
- Išorinis blokas komplektuojamas su dugno ir kompresoriaus pašildymo tenais.
- Integruotas "Wi-Fi" modulis leidžia valdyti oro kondicionierių išmaniuoju telefonu;

Modelis	Vėsinimo galia, kW	Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai	Rekomenduojama pardavimo kaina be PVM, €*	Rekomenduojama pardavimo kaina su PVM, €
NIC-NOA 12	3,5	3,8	1/4"-3/8"	1272,06	1539,20
NIC-NOA 18	5,2	5,5	1/4"-1/2"	1451,68	1756,54
NIC-NOA 24	7,0	7,6	3/8"-5/8"	1826,16	2209,65
NIC-NOA 30	8,7	9,3	3/8"-5/8"	2377,46	2876,73
NIC-NOA 36	10,5	11,1	3/8"-5/8"	2724,61	3296,78
NIC-NOA 36-3	10,5	11,1	3/8"-5/8"	2649,57	3205,98
NIC-NOA 42	12,0	13,4	3/8"-5/8"	2895,90	3504,04
NIC-NOA 48-3	14,0	16,1	3/8"-5/8"	3204,69	3877,68
NIC-NOA 55-3	15,2	18,1	3/8"-5/8"	3363,57	4069,92

* Rekomenduojama pardavimo kaina (RPK) yra pateikiama tik rekomendaciniais tikslais.



NØRDIS grindiniai-palubiniai oro kondicionieriai




- Šildymas iki -20 °C, vėsinimas +50 °C temperatūros;
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė – A++/A+;
- 3D oro srautas - įrenginys turi automatinę horizontalaus ir vertikalios oro paskirstymo funkciją, kuri užtikrina tolygų oro srautą.
- 4 krypčių oro įsiurbimas padeda cirkuliuoti orą visoje patalpoje, užtikrinant jo švarą ir tolygų temperatūros palaikymą.
- Šildymo metu oras nukreipiamas žemyn ir paskirstomas visame grindų plote. Taip pagerinamas šildymo efektyvumas.
- Išorinis blokas komplektuojamas su dugno ir kompresoriaus pašildymo tenais.
- Lankstus montavimas ir universalus dizainas

Modelis	Vėsinimo galia, kW	Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai	Rekomenduojama pardavimo kaina be PVM, €*	Rekomenduojama pardavimo kaina su PVM, €
NIF-NOA 18	5,2	5,5	1/4"-3/8"	1339,87	1621,24
NIF-NOA 24	7,0	7,6	3/8"-5/8"	1664,30	2013,80
NIF-NOA 36	10,5	11,7	3/8"-5/8"	2565,95	3104,80
NIF-NOA 36-3	10,5	11,7	3/8"-5/8"	2490,90	3013,99
NIF-NOA 48-3	14,0	16,1	3/8"-5/8"	3097,08	3747,47
NIF-NOA 55-3	15,8	18,1	3/8"-5/8"	3249,52	3931,92
Wi-Fi modulis**				70,00	84,70

* Rekomenduojama pardavimo kaina (RPK) yra pateikiama tik rekomendaciniais tikslais.

** Įrenginio valdymui nuotoliniu būdu reikalinga papildoma Wi-Fi modulio integracija. Dėl papildomo Wi-Fi modulio įsigijimo kreipkitės į NØRDIS pardavimų atstovus.

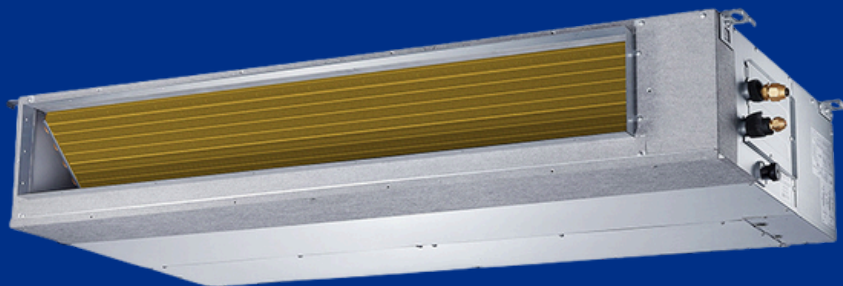

NØRDIS kanaliniai oro kondicionieriai



- Šildymas iki -20 °C, vėsinimas +50 °C temperatūros;
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė – A++/A+;
- Kompaktiško dydžio, itin lengvas vidinis įrenginys yra ~20% lengvesnis ir 12,5% mažesnis nei įprastai.
- Unikali šilumokaičių lamelių aukso danga yra atspari korozijai keliantiems veiksniams. Apsaugo nuo bakterijų dauginimosi įrenginyje.
- Lengvai nuimamas ir montuojamas filtras galinėje vidaus įrenginio pusėje užtikrina patogią priežiūrą.
- Išcentrinis ventiliatorius sukuria aukštą statinį slėgį (iki 160Pa), tai įgalina įrenginį montuoti didesnėse oro tiekimo sistemose.
- Išorinis blokas komplektuojamas su dugno ir kompresoriaus pašildymo tenais.

Modelis	Vėsinimo galia, kW	Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai	Rekomenduojama pardavimo kaina be PVM, €*	Rekomenduojama pardavimo kaina su PVM, €
NID-NOA 18	5,2	5,5	1/4"-1/2"	1354,27	1638,66
NID-NOA 24	7,0	7,6	3/8"-5/8"	1599,03	1934,83
NID-NOA 30	8,7	9,3	3/8"-5/8"	2224,58	2691,74
NID-NOA 36	10,5	11,7	3/8"-5/8"	2595,74	3140,85
NID-NOA 36-3	10,5	11,7	3/8"-5/8"	2520,68	3050,02
NID-NOA 48-3	14,0	16,1	3/8"-5/8"	3129,77	3787,02
Wi-Fi modulis**				70,00	84,70

* Rekomenduojama pardavimo kaina (RPK) yra pateikiama tik rekomendaciniais tikslais.

** Įrenginio valdymui nuotoliniu būdu reikalinga papildoma Wi-Fi modulio integracija. Dėl papildomo Wi-Fi modulio įsigijimo kreipkitės į NØRDIS pardavimų atstovus.