



Cennik

2025-08

SYSTEMY KLIMATYZACJI
POMPY CIEPŁA powietrze - powietrze



Baltic Refrigeration Group Sp. z o.o.

Tel: +48 571 499 699

| www.nordis-ac.com

| www.brgroup.eu

| poland@brgroup.eu



Klimatyzatory NØRDIS NOVA DC-INVERTER

SYSTEMY TYPU „SPLIT“



- Kompresor inwerterowy działa wydajnie w zakresie temperatur od -25°C do +53°C;
- Wysoka klasa efektywności energetycznej – A+++/A++;
- Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej w odległości 1 metra wynosi 22 dB;
- Panel jednostki wewnętrznej dostępny w kolorze białym lub czarnym, z błyszczącym wykończeniem;
- Szybkie chłodzenie w 30 sekund oraz szybkie ogrzewanie w 60 sekund;
- Technologie Turbo Cooling oraz Gentle Cool Wind;
- Zintegrowany moduł Wi-Fi umożliwia sterowanie klimatyzatorem za pomocą smartfona;
- Wbudowana technologia B.I.G. Care+ aktywnie oczyszcza powietrze z kurzu, bakterii i alergenów, wspomagając tworzenie zdrowszego środowiska wewnętrznego;
- Funkcja I FEEL umożliwia inteligentne sterowanie temperaturą, zapewniając większy komfort;
- Funkcja +8°C pomaga utrzymać stałą temperaturę w pomieszczeniach rzadko używanych;
- Sześciowarstwowy filtr powietrza;
- Wentylator o 6 prędkościach umożliwia wybór najbardziej odpowiedniego poziomu nawiewu;
- Zintegrowany elektroniczny zawór rozprężny

Model	Wydajność chłodzenie [kW]	Wydajność grzanie [kW]	Średnica rur	Wspornik [mm]	CENA netto PLN
Nova NOV09TC1	2,6	3,0	1/4"-3/8"	420x700	3150
Nova NOV12TC1	3,5	3,8	1/4"-3/8"	465x800	3350
Nova NOV18TC1	5,1	5,8	1/4"-1/2"	550x800	5350
Nova NOV24TC1	6,9	7,1	1/4"-1/2"	550x800	6550
Nova NOV09TC1 Black	2,6	3,0	1/4"-3/8"	420x700	3250
Nova NOV12TC1 Black	3,5	3,8	1/4"-3/8"	465x800	3450
Nova NOV18TC1 Black	5,1	5,8	1/4"-1/2"	550x800	5450
Nova NOV24TC1 Black	6,9	7,1	1/4"-1/2"	550x800	6650

*Cennik ważny od 01.08.2025 do odwołania. Ceny zawarte w cenniku są cenami netto wyrażonymi w PLN. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par. 1 kodeksu cywilnego. Zdjęcia produktów umieszczone w cennikach katalogach mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu urządzeń. Dokładamy wszelkich starań aby fotografie oddawały wiernie kolorystykę urządzeń jednak ze względu na różnice w technice koloru te mogą się różnić od rzeczywistych. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w opisach urządzeń oraz ich parametrach technicznych.



Klimatyzatory NØRDIS ORION EVO DC-INVERTER



- Kompresor inwerterowy działa wydajnie w zakresie temperatur od -25 °C do +53 °C;
- Wysoka klasa efektywności energetycznej – A+++/A++;
- Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej od 19 dB w odległości 1 metra;
- Panel jednostki wewnętrznej w kolorze białym, matowy;
- Technologia oszczędzania energii AI 2.0;
- Szybkie chłodzenie w 30 sekund i szybkie ogrzewanie w 60 sekund;
- Technologie Turbo Cooling oraz „Gentle Cool Wind”;
- Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwia sterowanie klimatyzatorem za pomocą smartfona;
- Zintegrowana technologia „B.I.G. Care+” aktywnie oczyszcza powietrze z kurzu, bakterii i alergenów, wspomagając tworzenie zdrowszego środowiska wewnętrznego;
- Łatwa instalacja, konserwacja i integracja z systemami zarządzania budynkiem (BMS);
- Funkcja +8 °C pomaga utrzymać stabilną temperaturę w nieużytkowanych pomieszczeniach;
- Sześciowarstwowy filtr powietrza;
- Wentylator o 6 prędkościach umożliwia wybór najbardziej odpowiedniego poziomu nawiewu;
- Wbudowany elektroniczny zawór rozprężny

Model	Wydajność chłodzenie [kW]	Wydajność grzanie [kW]	Średnica rur	Wspornik [mm]	CENA netto PLN
Orion Evo OE09TC1	2,6	3,3	1/4"-3/8"	420x700	2850
Orion Evo OE12TC1	3,5	3,8	1/4"-3/8"	465x800	3250
Orion Evo OE18TC1	5,2	5,5	1/4"-1/2"	550x800	5250
Orion Evo OE24TC1	7,0	7,1	1/4"-1/2"	550x800	6450

*Cennik ważny od 01.08.2025 do odwołania. Ceny zawarte w cenniku są cenami netto wyrażonymi w PLN. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par. 1 kodeksu cywilnego. Zdjęcia produktów umieszczone w cennikach katalogach mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu urządzeń. Dokładamy wszelkich starań aby fotografie oddawały wiernie kolorystykę urządzeń jednak ze względu na różnice w technice koloru te mogą się różnić od rzeczywistych. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w opisach urządzeń oraz ich parametrach technicznych.



Klimatyzatory NØRDIS ORION PRO DC-INVERTER



- Sprężarka inwerterowa pracuje wydajnie w zakresie temperatur od -25 °C do +53 °C
- Wysoka klasa efektywności energetycznej – A+++/A++
- Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej już od 22 dB (z odległości 1 metra)
- Panel jednostki wewnętrznej – biały, matowy
- Szybkie chłodzenie w 30 s i szybkie ogrzewanie w 60 s
- Technologie Turbo Cooling i Gentle Cool Wind
- Zintegrowany moduł Wi-Fi umożliwia sterowanie klimatyzatorem za pomocą smartfona
- Technologia B.I.G. Care+ aktywnie oczyszcza powietrze z kurzu, bakterii i alergenów, wspierając utrzymanie zdrowego klimatu wewnętrznego
- Funkcja "I FEEL" umożliwia inteligentną kontrolę temperatury i zapewnia większy komfort użytkownika
- 6-warstwowy filtr powietrza
- Wentylator o 6 poziomach prędkości umożliwia wybór najbardziej odpowiedniego poziomu nawiewu

Model	Wydajność chłodzenie [kW]	Wydajność grzanie [kW]	Średnica rur	Wspornik [mm]	CENA netto PLN
Orion Pro OP09TC1	2,6	2,6	1/4"-3/8"	420x700	2650
Orion Pro OP12TC1	3,5	3,5	1/4"-3/8"	465x800	2950
Orion Pro OP18TC1	5,1	5,2	1/4"-3/8"	550x800	4750
Orion Pro OP24TC1	6,8	7,0	1/4"-1/2"	550x800	5950

*Cennik ważny od 01.08.2025 do odwołania. Ceny zawarte w cenniku są cenami netto wyrażonymi w PLN. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par. 1 kodeksu cywilnego. Zdjęcia produktów umieszczone w cennikach katalogach mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu urządzeń. Dokładamy wszelkich starań aby fotografie oddawały wiernie kolorystykę urządzeń jednak ze względu na różnice w technice koloru te mogą się różnić od rzeczywistych. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w opisach urządzeń oraz ich parametrach technicznych.



Klimatyzatory NØRDIS SIRIUS DC-INVERTER


-  2 kolory
-  Inverter technology
-  R32
-  Do 5lat gwarancji

- Sprężarka inwerterowa pracuje efektywnie w zakresie temperatur od -20 °C do +53 °C
- Klasa efektywności energetycznej – A++/A+
- Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej od 22 dB (mierzone z odległości 1 metra)
- Panel jednostki wewnętrznej – biały lub czarny, błyszczący
- Funkcja “I FEEL” umożliwia inteligentną kontrolę temperatury i zapewnia większy komfort użytkownika
- “I FEEL” enables smart temperature control and creates a more pleasant atmosphere;
- Zintegrowana technologia B.I.G. Care+ aktywnie oczyszcza powietrze z kurzu, bakterii i alergenów, wspierając zdrowy mikroklimat w pomieszczeniu
- Standardowe filtry powietrza
- Wentylator o 6 poziomach prędkości pozwala wybrać najbardziej odpowiedni poziom nawiewu

Model	Wydajność chłodzenie [kW]	Wydajność grzanie [kW]	Średnica rur	Wspornik [mm]	CENA netto PLN
Sirius S09TC1	2,6	2,61	1/4"-3/8"	420x700	1990
Sirius S12TC1	3,4	3,42	1/4"-3/8"	465x800	2150
Sirius S18TC1	5,1	5,1	1/4"-3/8"	550x800	3550
Sirius S24TC1	6,8	6,87	1/4"-1/2"	550x800	4450
Sirius S09TC1B	2,6	2,61	1/4"-3/8"	420x700	2090
Sirius S12TC1B	3,4	3,42	1/4"-3/8"	465x800	2250
Sirius S18TC1B	5,1	5,1	1/4"-3/8"	550x800	3650
Sirius S24TC1B	6,8	6,87	1/4"-1/2"	550x800	4550
Moduł Wi-Fi ***					85

*Cennik ważny od 01.08.2025 do odwołania. Ceny zawarte w cenniku są cenami netto wyrażonymi w PLN. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par. 1 kodeksu cywilnego. Zdjęcia produktów umieszczone w cennikach katalogach mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu urządzeń. Dokładamy wszelkich starań aby fotografie oddawały wiernie kolorystykę urządzeń jednak ze względu na różnice w technice koloru te mogą się różnić od rzeczywistych. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w opisach urządzeń oraz ich parametrach technicznych.

*** zdalne sterowanie urządzeniem wymaga dodatkowej integracji modułu Wi-Fi. Skontaktuj się z przedstawicielami handlowymi NØRDIS, aby dokonać zakupu modułu Wi-Fi.

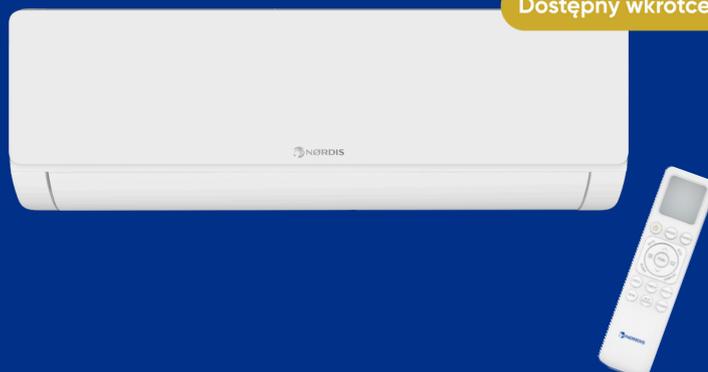
Dostępny wkrótce!

Klimatyzatory NØRDIS LYRA DC-INVERTER



- Kompresor inwerterowy działa wydajnie w zakresie temperatur od -20 °C do +53 °C;
- Klasa efektywności energetycznej – A++/A+;
- Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej od 19 dB w odległości 1 metra;
- Panel jednostki wewnętrznej – biały, błyszczący;
- Technologia oszczędzania energii AI 2.0;
- Funkcja „Anti Direct Air Flow” – zapewnia pośredni, równomiernie rozproszony przepływ powietrza, tworząc strefę komfortu bez uczucia przeciągu;
- Funkcja „Reverse fan blow” – wentylator jednostki zewnętrznej działa w przeciwnym kierunku, aby zdmuchiwać kurz z powierzchni lameli wymiennika ciepła;
- Funkcja „I FEEL” umożliwia inteligentne sterowanie temperaturą i tworzy przyjemniejszą atmosferę;
- Standardowe filtry powietrza;
- Funkcja +8 °C utrzymuje stałą temperaturę w pomieszczeniach, które nie są regularnie użytkowane;
- Wentylator o 7 prędkościach umożliwia wybór najbardziej odpowiedniego poziomu nawiewu.

Model	Wydajność chłodzenie [kW]	Wydajność grzanie [kW]	Średnica rur	Wspornik [mm]	CENA netto PLN
Lyra L09TC1	2,62	2,7	1/4"-3/8"	420x700	2150
Lyra L12TC1	3,52	3,57	1/4"-3/8"	465x800	2350
Lyra L18TC1	5,14	5,21	1/4"-3/8"	550x800	3750
Lyra L24TC1	7,02	7,12	1/4"-1/2"	550x800	4650
Moduł Wi-Fi ***					85

*Cennik ważny od 01.08.2025 do odwołania. Ceny zawarte w cenniku są cenami netto wyrażonymi w PLN. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par. 1 kodeksu cywilnego. Zdjęcia produktów umieszczone w cennikach katalogach mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu urządzeń. Dokładamy wszelkich starań aby fotografie oddawały wiernie kolorystykę urządzeń jednak ze względu na różnice w technice kolory te mogą się różnić od rzeczywistych. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w opisach urządzeń oraz ich parametrach technicznych.

*** zdalne sterowanie urządzeniem wymaga dodatkowej integracji modułu Wi-Fi. Skontaktuj się z przedstawicielami handlowymi NØRDIS, aby dokonać zakupu modułu Wi-Fi.



- NORDIS NOVA
- NORDIS ORION EVO
- NORDIS ORION PRO
- NORDIS SIRIUS
- NORDIS FMA

Systemy klimatyzacji MULTI-SPLIT

Możliwość podłączenia do 5 jednostek wewnętrznych.

Models	Wydajność chłodzenie [kW]	Wydajność grzanie [kW]	CENA netto PLN
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE			
Indoor NOV09TC1	2,6	3,0	1090
Indoor NOV12TC1	3,5	3,8	1150
Indoor NOV18TC1	5,1	5,8	1490
Indoor NOV24TC1	6,9	7,1	1790
Indoor NOV09TCB	2,6	3,0	1150
Indoor NOV12TCB	3,5	3,8	1250
Indoor NOV18TCB	5,1	5,8	1590
Indoor NOV24TC1B	6,9	7,1	1950
Indoor OE09TC1	2,6	2,6	1050
Indoor OE12TC1	3,5	3,5	1100
Indoor OE18TC1	5,1	5,2	1450
Indoor OE24TC1	7,0	7,1	2250
Indoor OP09TC1	2,6	2,6	999
Indoor OP12TC1	3,5	3,5	1090
Indoor S09TC1	2,6	2,61	750
Indoor S12TC1	3,4	3,42	850
Indoor S18TC1	5,1	5,1	1150
Indoor S24TC1	6,8	6,87	1850
Indoor FMA-12CRD/DVI	3,5	3,9	2700
Indoor FMA-18CRD/DVI	5,2	5,7	2800
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE MULTI-SPLIT			
Outdoor FMA-14I2HD/DVO x2	4,1	4,3	3450
Outdoor FMA-18I2HD/DVO x2	5,1	5,2	3850
Outdoor FMA-27I3HD/DVO x3	7,9	7,9	5550
Outdoor FMA-32I3HD/DVO x4	9,4	9,4	6550
Outdoor FMA-42I5HD/DVO x5	12,2	12,2	8950



*Cennik ważny od 01.08.2025 do odwołania. Ceny zawarte w cenniku są cenami netto wyrażonymi w PLN. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par. 1 kodeksu cywilnego. Zdjęcia produktów umieszczone w cennikach katalogach mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu urządzeń. Dokładamy wszelkich starań aby fotografie oddawały wiernie kolorystykę urządzeń jednak ze względu na różnice w technice koloru te mogą się różnić od rzeczywistych. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w opisach urządzeń oraz ich parametrach technicznych.



Klimatyzator NØRDIS konsola



- Ogrzewanie do -20 °C, chłodzenie do +50 °C
- Klasa efektywności energetycznej – A++/A+
- Dwa kierunki nawiewu do wyboru. Podczas pracy w trybie grzania nawiew kierowany w dół rozprowadza ciepłe powietrze po całej powierzchni podłogi, co znacząco zwiększa efektywność ogrzewania.
- fan blade helps avoid unnecessary noise and ensures smoother operation;
- Unikalne, powiększone łopatki wentylatora odśrodkowego redukują zbędny hałas i zapewniają płynniejszą pracę urządzenia.
- Oczyszczanie powietrza – wbudowany generator jonów neutralizuje zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu.
- Zintegrowany moduł Wi-Fi umożliwia zdalne sterowanie klimatyzatorem za pomocą smartfona.

Model	Wydajność chłodzenie [kW]	Wydajność grzanie [kW]	Średnica rur	CENA netto PLN
NIR-NOA 12	3,5	3,8	1/4"-3/8"	5150

*Cennik ważny od 01.08.2025 do odwołania. Ceny zawarte w cenniku są cenami netto wyrażonymi w PLN. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par. 1 kodeksu cywilnego. Zdjęcia produktów umieszczone w cennikach katalogach mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu urządzeń. Dokładamy wszelkich starań aby fotografie oddawały wiernie kolorystykę urządzeń jednak ze względu na różnice w technice kolory te mogą się różnić od rzeczywistych. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w opisach urządzeń oraz ich parametrach technicznych.



Klimatyzatory kasetonowe NØRDIS



- Ogrzewanie do -20 °C, chłodzenie do +50 °C
- Klasa efektywności energetycznej – A++/A+
- Szeroka dystrybucja powietrza – w zakresie 360°, co czyni urządzenie idealnym do dużych przestrzeni.
- Parametry aerodynamiczne zoptymalizowane zgodnie z zasadami konstrukcji bionicznej – znacząco obniżają poziom hałasu.
- Dzięki technologii Insight Sensoric intensywne chłodzenie aktywuje się tylko w obecności osób w pomieszczeniu; w przeciwnym razie klimatyzator pracuje na niskim biegu. Po ponownym uruchomieniu żaluzje kierujące nawiew powracają do poprzedniego ustawienia. Parametry chłodzenia również pozostają niezmienione.
- Jednostka zewnętrzna wyposażona w grzałkę tacy skroplin oraz grzałkę sprężarki.
- Zintegrowany moduł Wi-Fi umożliwia zdalne sterowanie klimatyzatorem za pomocą smartfona.

Model	Wydajność chłodzenie [kW]	Wydajność grzanie [kW]	Średnica rur	CENA netto PLN
NIC-NOA 12	3,5	3,8	1/4"-3/8"	5850
NIC-NOA 18	5,2	5,5	1/4"-1/2"	6550
NIC-NOA 24	7,0	7,6	3/8"-5/8"	8650
NIC-NOA 30	8,7	9,3	3/8"-5/8"	10850
NIC-NOA 36	10,5	11,1	3/8"-5/8"	12850
NIC-NOA 36-3	10,5	11,1	3/8"-5/8"	12850
NIC-NOA 42	12,0	13,4	3/8"-5/8"	13550
NIC-NOA 48-3	14,0	16,1	3/8"-5/8"	15150
NIC-NOA 55-3	15,2	18,1	3/8"-5/8"	15950

*Cennik ważny od 01.08.2025 do odwołania. Ceny zawarte w cenniku są cenami netto wyrażonymi w PLN. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par. 1 kodeksu cywilnego. Zdjęcia produktów umieszczone w cennikach katalogach mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu urządzeń. Dokładamy wszelkich starań aby fotografie oddawały wiernie kolorystykę urządzeń jednak ze względu na różnice w technice kolory te mogą się różnić od rzeczywistych. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w opisach urządzeń oraz ich parametrach technicznych.



Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe NØRDIS




- Ogrzewanie do -20 °C, chłodzenie do +50 °C
- Klasa efektywności energetycznej – A++/A+
- Nawiew 3D – automatyczna, pozioma i pionowa dystrybucja powietrza zapewnia równomierny przepływ w całym pomieszczeniu.
- Czterokierunkowy pobór powietrza wspomaga cyrkulację powietrza, utrzymując czystość oraz stabilną temperaturę.
- Podczas pracy w trybie grzania powietrze kierowane jest w dół i rozprowadzane po całej powierzchni podłogi, co zwiększa efektywność ogrzewania.
- Jednostka zewnętrzna wyposażona w grzałkę tacy skroplin oraz podgrzewacz sprężarki.
- Elastyczny montaż i uniwersalny design – łatwa adaptacja do różnych przestrzeni.

Model	Wydajność chłodzenie [kW]	Wydajność grzanie [kW]	Średnica rur	CENA netto PLN
NIF-NOA 18	5,2	5,5	1/4"-3/8"	6350
NIF-NOA 24	7,0	7,6	3/8"-5/8"	7850
NIF-NOA 36	10,5	11,7	3/8"-5/8"	12250
NIF-NOA 36-3	10,5	11,7	3/8"-5/8"	11950
NIF-NOA 48-3	14,0	16,1	3/8"-5/8"	14750
NIF-NOA 55-3	15,8	18,1	3/8"-5/8"	15450
Moduł Wi-Fi ***				335

*Cennik ważny od 01.08.2025 do odwołania. Ceny zawarte w cenniku są cenami netto wyrażonymi w PLN. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par. 1 kodeksu cywilnego. Zdjęcia produktów umieszczone w cennikach katalogach mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu urządzeń. Dokładamy wszelkich starań aby fotografie oddawały wiernie kolorystykę urządzeń jednak ze względu na różnice w technice koloru te mogą się różnić od rzeczywistych. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w opisach urządzeń oraz ich parametrach technicznych.

*** zdalne sterowanie urządzeniem wymaga dodatkowej integracji modułu Wi-Fi. Skontaktuj się z przedstawicielami handlowymi NØRDIS, aby dokonać zakupu modułu Wi-Fi.

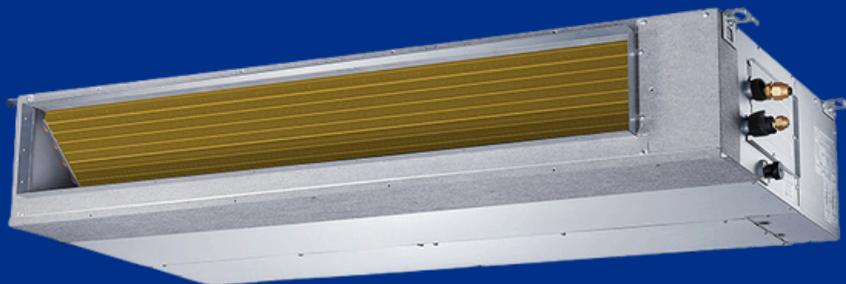

Klimatyzatory kanałowe NØRDIS



- Ogrzewanie do -20 °C, chłodzenie do +50 °C
- Klasa efektywności energetycznej – A++/A+
- Kompaktowa i ultralekka jednostka wewnętrzna – około 20% lżejsza i 12,5% mniejsza od standardowych modeli;
- Unikalne złożone lamele wymiennika ciepła są odporne na korozję i pomagają zapobiegać rozwojowi bakterii wewnątrz urządzenia.
- Łatwo demontowalny i montowalny filtr umieszczony z tyłu jednostki wewnętrznej zapewnia wygodną konserwację.
- Wentylator odśrodkowy generuje wysokie ciśnienie statyczne (do 160 Pa), co umożliwi montaż w rozbudowanych systemach nawiewu powietrza.
- Jednostka zewnętrzna wyposażona w grzałkę tacy skroplin oraz grzałkę sprężarki.

Model	Wydajność chłodzenie [kW]	Wydajność grzanie [kW]	Średnica rur	CENA netto PLN
NID-NOA 18	5,2	5,5	1/4"-1/2"	6350
NID-NOA 24	7,0	7,6	3/8"-5/8"	7650
NID-NOA 30	8,7	9,3	3/8"-5/8"	10550
NID-NOA 36	10,5	11,7	3/8"-5/8"	12250
NID-NOA 36-3	10,5	11,7	3/8"-5/8"	11950
NID-NOA 48-3	14,0	16,1	3/8"-5/8"	14750
Moduł Wi-Fi ***				335

*Cennik ważny od 01.08.2025 do odwołania. Ceny zawarte w cenniku są cenami netto wyrażonymi w PLN. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par. 1 kodeksu cywilnego. Zdjęcia produktów umieszczone w cennikach katalogach mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu urządzeń. Dokładamy wszelkich starań aby fotografie oddawały wiernie kolorystykę urządzeń jednak ze względu na różnice w technice koloru te mogą się różnić od rzeczywistych. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w opisach urządzeń oraz ich parametrach technicznych.

*** zdalne sterowanie urządzeniem wymaga dodatkowej integracji modułu Wi-Fi. Skontaktuj się z przedstawicielami handlowymi NØRDIS, aby dokonać zakupu modułu Wi-Fi.

PRZEDSTAWICIELE NØRDIS W POLSCE:

www.nordis-ac.pl