NØRDIS

KAINYNAS

2026-10

Oro kondicionieriai šilumos siurbliai oras-oras



UAB „Baltic refrigeration group“
Kaunas: + 370 37 373248 | Vilnius: +370 5 2122735 | Klaipėda: +370 669 42098 | info@brgroup.eu



NØRDIS GALAXY oro kondicionieriai

DC-INVERTER

AI | WiFi | 2 spalvos | Inverter Technology | R32 | 3 metų garantija

- Inverterinis kompresorius efektyviai veikia nuo -30 °C iki +53 °C temperatūros;
- Aukšta energijos vartojimo efektyvumo klasė – A+++/A+++;
- Vidinio bloko triukšmo slėgio lygis 1 m. atstumu nuo 28 dB;
- Vidinio bloko panelė- blizgi balta;
- AI energijos taupymo technologija;
- Pakeliami dangteliai kvapų kapsulei įdėti;
- 3D oro paėmimas tolygiam oro paskirstymui;
- „Wind-Free“ vėsinimo funkcija;
- Greitas vėsinimas per 30 s ir greitas šildymas per 60 s.;
- +8 °C funkcija leidžia išlaikyti nuolatinę temperatūrą patalpose, kai jose nuolat negyvenama;
- Integruotas “Wi-Fi” modulis leidžia valdyti oro kondicionierių išmaniuoju telefonu;
- Integruota “B.I.G. Care+” technologija aktyviai valo orą nuo dulkių, bakterijų ir alergenų, padėdama sukurti sveikesnę patalpų aplinką;
- „I FEEL“ suteikia galimybę išmaniai kontroliuoti temperatūrą ir sukurti malonesnę aplinką.
- Lengvas montavimas, priežiūra ir integravimas į pastatų valdymo sistemas (BMS);
- 8 greičių ventiliatorius leis pasirinkti jums tinkamiausią oro srauto pūtimą;
- Integruotas elektroninis termoreguliuojantis išsiplėtimo ventilis.

Modelis	Vėsinimo galia, kW	Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai	Laikiklio matmenys, mm	Rekomenduojama pardavimo kaina be PVM, €*	Rekomenduojama pardavimo kaina su PVM, €
Galaxy G09TC1	2,7	3,5	1/4”-3/8”	420x700	825,00	998,25
Galaxy G12TC1	3,5	3,9	1/4”-3/8”	465x800	858,34	1038,59
Galaxy G09TC1B	2,7	3,5	1/4”-3/8”	420x700	845,00	1022,45
Galaxy G12TC1B	3,5	3,9	1/4”-3/8”	465x800	878,34	1062,79
Priedai						
41214-002096 Galaxy oro gaiviklis					5,51	6,67
22014-000015 Sieninis valdiklis					65,27	78,98
G0401-116567 Kondicionieriaus pultelis (juodas) – Galaxy; Orion Evo; Nova įrenginiams					16,57	20,05

* Rekomenduojama pardavimo kaina (RPK) yra pateikiama tik rekomendaciniais tikslais.



NØRDIS NOVA oro kondicionieriai

DC-INVERTER

WiFi | 2 spalvos | Inverter Technology | R32 | 3 metų garantija

- Inverterinis kompresorius efektyviai veikia nuo -25 °C iki +53 °C temperatūros;
- Aukšta energijos vartojimo efektyvumo klasė – A+++/A++;
- Vidinio bloko triukšmo slėgio lygis 1 m. atstumu nuo 22 dB;
- Vidinio bloko panelė balta arba juoda, blizgi;
- Greitas vėsinimas per 30 s ir greitas šildymas per 60 s.;
- Turbo vėsinimas ir “Gentle Cool Wind ” technologijos;
- Integruotas “Wi-Fi” modulis leidžia valdyti oro kondicionierių išmaniuoju telefonu;
- Integruota “B.I.G. Care+” technologija aktyviai valo orą nuo dulkių, bakterijų ir alergenų, padėdama sukurti sveikesnę patalpų aplinką;
- „I FEEL“ suteikia galimybę išmaniai kontroliuoti temperatūrą ir sukurti malonesnę aplinką.
- +8 °C funkcija leidžia išlaikyti nuolatinę temperatūrą patalpose, kai jose nuolat negyvenama;
- 6 sluoksnių filtras praturtintas aktyvios anglies ir jonų filtrais;
- 6 greičių ventiliatorius leis pasirinkti jums tinkamiausią oro srauto pūtimą;
- Integruotas elektroninis termoreguliuojantis išsiplėtimo ventilis.

Modelis	Vėsinimo galia, kW	Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai	Laikiklio matmenys mm	Rekomenduojama pardavimo kaina be PVM, €*	Rekomenduojama pardavimo kaina su PVM, €
Nova NOV09TC1	2,6	3,0	1/4”-3/8”	420x700	652,89	790,00
Nova NOV12TC1	3,5	3,8	1/4”-3/8”	465x800	736,91	891,67
Nova NOV18TC1	5,1	5,8	1/4”-1/2”	550x800	1122,59	1358,33
Nova NOV24TC1	6,9	7,1	1/4”-1/2”	550x800	1384,30	1675,00
Nova NOV09TC1B	2,6	3,0	1/4”-3/8”	420x700	658,33	796,58
Nova NOV12TC1B	3,5	3,8	1/4”-3/8”	465x800	750,00	907,50
Priedai						
G0401-116567 Kondicionieriaus pultelis (juodas) – Galaxy; Orion Evo; Nova įrenginiams					16,57	20,05

* Rekomenduojama pardavimo kaina (RPK) yra pateikiama tik rekomendaciniais tikslais.



NØRDIS ORION EVO oro kondicionieriai

DC-INVERTER

AI | 2 spalvos | WiFi | Inverter Technology | R32 | 3 metų garantija

- Inverterinis kompresorius efektyviai veikia nuo -25 °C iki +53 °C temperatūros;
- Aukšta energijos vartojimo efektyvumo klasė – A+++/A++;
- Vidinio bloko triukšmo slėgio lygis 1 m. atstumu nuo 19 dB;
- Vidinio bloko panelė balta arba juoda, matinė;
- AI 2.0 energijos taupymo technologija;
- Greitas vėsinimas per 30 s ir greitas šildymas per 60 s.;
- Turbo vėsinimas ir “Gentle Cool Wind ” technologijos;
- Integruotas “Wi-Fi” modulis leidžia valdyti oro kondicionierių išmaniuoju telefonu;
- Integruota “B.I.G. Care+” technologija aktyviai valo orą nuo dulkių, bakterijų ir alergenų, padėdama sukurti sveikesnę patalpų aplinką;
- „I FEEL“ suteikia galimybę išmaniai kontroliuoti temperatūrą ir sukurti malonesnę aplinką.
- Lengvas montavimas, priežiūra ir integravimas į pastatų valdymo sistemas (BMS);
- +8 °C funkcija leidžia išlaikyti nuolatinę temperatūrą patalpose, kai jose nuolat negyvenama;
- 6 sluoksnių filtras praturtintas aktyvios anglies ir jonų filtrais;
- 6 greičių ventiliatorius leis pasirinkti jums tinkamiausią oro srauto pūtimą;
- Integruotas elektroninis termoreguliuojantis išsiplėtimo ventilis.

Modelis	Vėsinimo galia, kW	Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai	Laikiklio matmenys, mm	Rekomenduojama pardavimo kaina be PVM, €*	Rekomenduojama pardavimo kaina su PVM, €
Orion Evo OE09TC1	2,6	3,3	1/4”-3/8”	420x700	601,93	728,33
Orion Evo OE12TC1	3,5	3,8	1/4”-3/8”	465x800	685,95	830,00
Orion Evo OE18TC1	5,2	5,5	1/4”-1/2”	550x800	1064,74	1288,33
Orion Evo OE24TC1	7,0	7,1	1/4”-1/2”	550x800	1347,11	1630,00
Orion Evo OE09TC1B	2,6	3,3	1/4”-3/8”	420x700	628,10	760,00
Orion Evo OE12TC1B	3,5	3,8	1/4”-3/8”	465x800	716,25	866,66
Orion Evo OE18TC1B	5,2	5,5	1/4”-1/2”	550x800	1099,17	1330,00
Orion Evo OE24TC1B	7,0	7,1	1/4”-1/2”	550x800	1388,43	1680,00
Priedai						
22014-000015 Sieninis valdiklis					65,27	78,98
G0401-116567 Kondicionieriaus pultelis (juodas) – Galaxy; Orion Evo; Nova įrenginiams					16,57	20,05

* Rekomenduojama pardavimo kaina (RPK) yra pateikiama tik rekomendaciniais tikslais.



NØRDIS LYRA oro kondicionieriai

DC-INVERTER

AI | Inverter Technology | R32 | 3 metų garantija

- Inverterinis kompresorius efektyviai veikia nuo -20 °C iki +53 °C temperatūros;
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė – A++/A+;
- Vidinio bloko triukšmo slėgio lygis 1 m. atstumu nuo 22 dB;
- Vidinio bloko panelė balta, blizgi;
- AI 2.0 energijos taupymo technologija;
- „Anti Direct Air Flow“ funkcija - užtikrins netiesioginį, tolygiai paskirstytą oro srautą, sukuriantį komforto zoną be vėjo pojūčio;
- „Reverse fan blow“ funkcija - išorinio bloko ventiliatorius įsijungia priešinga kryptimi, kad nupūstų dulkes nuo šilumokaičio lamelių paviršiaus;
- „I FEEL“ suteikia galimybę išmaniai kontroliuoti temperatūrą ir sukurti malonesnę aplinką.
- +8 °C funkcija leidžia išlaikyti nuolatinę temperatūrą patalpose, kai jose nuolat negyvenama;
- Standartiniai oro filtrai;
- 7 greičių ventiliatorius leis pasirinkti jums tinkamiausią oro srauto pūtimą.

Modelis	Vėsinimo galia, kW	Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai	Laikiklio matmenys, mm	Rekomenduojama pardavimo kaina be PVM, €*	Rekomenduojama pardavimo kaina su PVM, €
Lyra L09TC1	2,62	2,7	1/4”-3/8”	420x700	440,77	533,33
Lyra L12TC1	3,52	3,57	1/4”-3/8”	465x800	484,85	586,67
Lyra L18TC1	5,14	5,21	1/4”-3/8”	550x800	778,24	941,67
Lyra L24TC1	7,02	7,12	1/4”-1/2”	550x800	971,07	1175,00
Priedai						
32001-000481 Wi-Fi modulis**					13,77	16,66
G0401-116568 Kondicionieriaus pultelis (juodas) – Lyra įrenginiams					16,57	20,05

* Rekomenduojama pardavimo kaina (RPK) yra pateikiama tik rekomendaciniais tikslais.

**** Įrenginio valdymui nuotoliniu būdu reikalinga papildoma Wi-Fi modulio integracija. Dėl papildomo Wi-Fi modulio įsigijimo kreipkitės į NØRDIS pardavimų atstovus.**



NØRDIS SIRIUS oro kondicionieriai

DC-INVERTER

2 spalvos | Inverter Technology | R32 | 3 metų garantija

- Inverterinis kompresorius efektyviai veikia nuo -20 °C iki +53 °C temperatūros;
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė – A++/A+;
- Vidinio bloko triukšmo slėgio lygis 1 m. atstumu nuo 22 dB;
- Vidinio bloko panelė balta arba juoda, blizgi;
- „I FEEL“ suteikia galimybę išmaniai kontroliuoti temperatūrą ir sukurti malonesnę aplinką.
- +8 °C funkcija leidžia išlaikyti nuolatinę temperatūrą patalpose, kai jose nuolat negyvenama;
- Standartiniai oro filtrai;
- 6 greičių ventiliatorius leis pasirinkti jums tinkamiausią oro srauto pūtimą.

Modelis	Vėsinimo galia, kW	Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai	Laikiklio matmenys, mm	Rekomenduojama pardavimo kaina be PVM, €*	Rekomenduojama pardavimo kaina su PVM, €
Sirius S09TC1	2,6	2,61	1/4”-3/8”	420x700	425,63	515,01
Sirius S12TC1	3,4	3,42	1/4”-3/8”	465x800	468,32	566,67
Sirius S18TC1	5,1	5,1	1/4”-3/8”	550x800	757,58	916,67
Sirius S24TC1	6,8	6,87	1/4”-1/2”	550x800	950,42	1150,00
Sirius S09TC1B	2,6	2,61	1/4”-3/8”	420x700	442,98	536,01
Sirius S12TC1B	3,4	3,42	1/4”-3/8”	465x800	485,78	587,79
32001-000140 Wi-Fi modulis**					13,77	16,66

* Rekomenduojama pardavimo kaina (RPK) yra pateikiama tik rekomendaciniais tikslais.

*** * Įrenginio valdymui nuotoliniu būdu reikalinga papildoma Wi-Fi modulio integracija. Dėl papildomo Wi-Fi modulio įsigijimo kreipkitės į NØRDIS pardavimų atstovus.**

MULTI-SPLIT oro kondicionierių sistemos

Turi galimybę jungti iki 5 vidinių blokų.



Modelis	Vėsinimo galia, kW	Šildymo galia, kW	Rekomenduojama pardavimo kaina be PVM, €*	Rekomenduojama pardavimo kaina su PVM, €
Vidiniai blokai				
OE09TC1	2,6	2,6	215,00	260,15
OE09TC1B	2,6	2,6	241,05	291,67
OE12TC1	3,5	3,5	233,33	282,33
OE12TC1B	3,5	3,5	263,09	318,34
OE18TC1	5,1	5,2	308,33	373,08
OE18TC1B	5,1	5,2	342,98	415,01
OE24TC1	7,0	7,1	475,00	574,75
OE24TC1B	7,0	7,1	516,53	625,00
S09TC1*	2,6	2,61	159,78	193,33
S09TC1B*	2,6	2,61	189,78	229,63
S12TC1*	3,4	3,42	181,82	220,00
S12TC1B*	3,4	3,42	211,89	256,38
S18TC1*	5,1	5,1	243,80	295,00
S24TC1*	6,8	6,87	395,00	477,96
Kasetė FMA-12CRD/DVI*	3,5	3,9	577,13	698,33
Kasetė FMA-18CRD/DVI*	5,2	5,7	597,80	723,34
Vienkryptė kasetė FMA-09C1RD/DVI*	2,64	2,64	518,00	626,78
Vienkryptė kasetė FMA-12C1RD/DVI*	3,52	3,52	526,00	636,46
Vienkryptė kasetė FMA-18C1RD/DVI*	5,28	5,28	564,00	682,44
Vienkryptė kasetė FMA-24C1RD/DVI*	7,03	7,03	656,00	793,76
Konsolė FMA-09CON/DVI	2,6	2,8	429,00	519,09
Konsolė FMA-12CON/DVI	3,5	4,0	440,00	532,40
Konsolė FMA-18CON/DVI	5,3	5,7	457,00	552,97
Kanalinis FMA-09DRD/DVI*	2,6	2,8	414,50	501,55
Kanalinis FMA-12DRD/DVI*	3,5	4,0	435,00	526,35
Kanalinis FMA-18DRD/DVI*	5,3	5,7	486,00	588,06
Išoriniai multi split pajungimo blokai				
Išorinis blokas FMA-14I2HD/DVO x2	4,1	4,3	717,50	868,18
Išorinis blokas FMA-18I2HD/DVO x2	5,1	5,2	785,00	949,85
Išorinis blokas FMA-27I3HD/DVO x3	7,9	7,9	1137,33	1376,17
Išorinis blokas FMA-32I3HD/DVO x4	9,4	9,4	1386,67	1677,87
Išorinis blokas FMA-42I5HD/DVO x5	12,2	12,2	1891,67	2288,92
Priedai				
32001-000269 WiFi modulis kasetei ir kanaliniam įrenginiui			10,61	12,84
22014-000015 Sieninis valdiklis multi-split įrenginiui			65,27	78,98

Galimi modeliai:



NØRDIS Orion Evo



NØRDIS Orion Evo



NØRDIS Sirius



NØRDIS Sirius



NØRDIS FMA kasetė



NØRDIS FMA vienkryptė kasetė



NØRDIS FMA kanalinis



NØRDIS FMA konsolė

* Įrenginio valdymui nuotoliniu būdu reikalinga papildoma Wi-Fi modulio integracija.

NØRDIS FMA Kasetė

Multi-Split sistemos vidinis įrenginys

Inverter Technology | R32 | 3 metų garantija

- Vidinio bloko triukšmo slėgio lygis 1 m. atstumu nuo 27 dB;
- Aštuonių krypčių oro paskirstymas – tolygus oro tiekimas į visus patalpos kampus, mažinant temperatūrų skirtumus;
- Platus oro srauto krypties kampas (0–85°) – didelio diapazono žaliuzių judėjimas leidžia švelniai paskirstyti orą visoje patalpoje;
- Lengvai valomas filtras – paprastas išardymas ir priežiūra, užtikrinanti sveikesnį orą;
- „I FEEL“ suteikia galimybę išmaniai kontroliuoti temperatūrą ir sukurti malonesnę aplinką;
- +8 °C funkcija leidžia išlaikyti nuolatinę temperatūrą patalpose, kai jose nuolat negyvenama.
- Įrenginio valdymui nuotoliniu būdu reikalinga papildoma Wi-Fi modulio integracija.



NØRDIS FMA vienkryptė kasetė

Multi-Split sistemos vidinis įrenginys

Inverter Technology | R32 | 3 metų garantija

- Vidinio bloko triukšmo slėgio lygis 1 m. atstumu nuo 30 dB;
- Aštuonių krypčių oro paskirstymas – tolygus oro tiekimas į visus patalpos kampus, mažinant temperatūrų skirtumus;
- Aštuonių krypčių oro paskirstymas – tolygus oro tiekimas į visus patalpos kampus, mažinant temperatūrų skirtumus;
- Platus oro srauto krypties kampas (0–85°) – didelio diapazono žaliuzių judėjimas leidžia švelniai paskirstyti orą visoje patalpoje;
- Lengvai valomas filtras – paprastas išardymas ir priežiūra, užtikrinanti sveikesnį orą;
- „I FEEL“ suteikia galimybę išmaniai kontroliuoti temperatūrą ir sukurti malonesnę aplinką;
- +8 °C funkcija leidžia išlaikyti nuolatinę temperatūrą patalpose, kai jose nuolat negyvenama;
- BMS funkcija;
- “Viešbučio meniu” funkcija.
- Įrenginio valdymui nuotoliniu būdu reikalinga papildoma Wi-Fi modulio integracija.



NØRDIS FMA Kanalinis

Multi-Split sistemos vidinis įrenginys

Inverter Technology | R32 | 3 metų garantija

- Vidinio bloko triukšmo slėgio lygis 1 m. atstumu nuo 27 dB;
- 200 mm itin plonas dizainas – idealiai tinka paslėptam montavimui, sumažina montavimo erdvės poreikį ir lengvai integruojamas į interjerą.
- Platus statinio slėgio diapazonas (iki 120 Pa) – leidžia prijungti ortakius ir tolygiai paskirstyti orą kelioms patalpoms;
- „I FEEL“ suteikia galimybę išmaniai kontroliuoti temperatūrą ir sukurti malonesnę aplinką;
- +8 °C funkcija leidžia išlaikyti nuolatinę temperatūrą patalpose, kai jose nuolat negyvenama;
- Įrenginio valdymui nuotoliniu būdu reikalinga papildoma Wi-Fi modulio integracija.



NØRDIS FMA Konsolė

Multi-Split sistemos vidinis įrenginys

WiFi | Inverter Technology | R32 | 3 metų garantija

- Vidinio bloko triukšmo slėgio lygis 1 m. atstumu nuo 27 dB;
- Integruotas “Wi-Fi” modulis leidžia valdyti oro kondicionierių išmaniuoju telefonu;
- 7 ventiliatoriaus greičiai;
- Viršutinis ir apatinis oro srautas – tolygus oro paskirstymas užtikrina komfortą tiek vėsinimo, tiek šildymo režimu;
- Lengvai plaunamas filtras – grotelės ir filtras lengvai nuimami, paprasta priežiūra;
- „I FEEL“ suteikia galimybę išmaniai kontroliuoti temperatūrą ir sukurti malonesnę aplinką;
- +8 °C funkcija leidžia išlaikyti nuolatinę temperatūrą patalpose, kai jose nuolat negyvenama.





NØRDIS konsoliniai oro kondicionieriai

Inverter Technology | R32 | 3 metų garantija

- Šildymas iki -20 °C, vėsinimas +50 °C temperatūros;
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė – A++/A+;
- Dvi pasirenkamos oro srauto kryptys. Įrenginiui veikiant šildymo režimu, žemyn nukreiptos oro išleidimo angos paskirsto šiltą orą per visą grindų plotą, taip žymiai pagerinamas šildymo efektyvumas;
- Unikali padidinta išcentrinio ventiliatoriaus mentė leidžia išvengti nereikalingo triukšmo ir užtikrina sklandesnį įrenginio veikimą;
- Oro valymas – imontuotas jonų generatorius neutralizuojantis ore esančius teršalus.
- Įrenginio valdymui nuotoliniu būdu reikalinga papildoma Wi-Fi modulio integracija.

Modelis	Vėsinimo galia, kW	Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai	Rekomenduojama pardavimo kaina be PVM, €*	Rekomenduojama pardavimo kaina su PVM, €
NIR-NOA 12	3,5	3,8	1/4”-3/8”	1132,23	1370,00
KJR-120N	Laidinis valdiklis su WIFI moduliu LCAC įrenginiams. Tinka įrenginiams: NIF, NIC, NID, NIR.			80,00	96,80

* Rekomenduojama pardavimo kaina (RPK) yra pateikiama tik rekomendaciniais tikslais.



NØRDIS kasetiniai oro kondicionieriai

WiFi | Inverter Technology | R32 | 3 metų garantija

- Šildymas iki -20 °C, vėsinimas +50 °C temperatūros;
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė – A++/A+;
- Orą paskirsto plačiai – 360º kryptimis, todėl puikiai tinka naudoti didelėse erdvėse.
- Bioniniu principu pasiektas optimalus aerodinaminis veikimas, dėl kurio triukšmo lygis yra reikšmingai sumažintas.
- Dėl Insight Sensoric intensyvus vėsinimas įsijungs tik tada, kai patalpoje bus žmonių, kitu atveju oro kondicionierius veiks mažu greičiu. Kai iš naujo įjungsite įrenginį, oro srauto nukreipimo žaliuzės grįš į savo ankstesnę padėtį. Vėsos nustatymai kiekvieną kartą tie patys.
- Išorinis blokas komplektuojamas su dugno ir kompresoriaus pašildymo tenais.
- Integruotas “Wi-Fi” modulis leidžia valdyti oro kondicionierių išmaniuoju telefonu;

Modelis	Vėsinimo galia, kW	Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai	Rekomenduojama pardavimo kaina be PVM, €*	Rekomenduojama pardavimo kaina su PVM, €
NIC-NOA 12	3,5	3,8	1/4”-3/8”	1272,06	1539,20
NIC-NOA 18	5,2	5,5	1/4”-1/2”	1451,68	1756,54
NIC-NOA 24	7,0	7,6	3/8”-5/8”	1826,16	2209,65
NIC-NOA 30	8,7	9,3	3/8”-5/8”	2377,46	2876,73
NIC-NOA 36	10,5	11,1	3/8”-5/8”	2724,61	3296,78
NIC-NOA 36-3	10,5	11,1	3/8”-5/8”	2649,57	3205,98
NIC-NOA 48-3	14,0	16,1	3/8”-5/8”	3204,69	3877,68
NIC-NOA 55-3	15,2	18,1	3/8”-5/8”	3363,57	4069,92
KJR-120N	Laidinis valdiklis su WIFI moduliu LCAC įrenginiams. Tinka įrenginiams: NIF, NIC, NID, NIR.			80,00	96,80
KJR-120X2	Laidinis valdiklis LCAC įrenginiams (NIF, NIC, NID). Gali būti montuojamas su WIFI moduliu WF-60A1.			99,38	120,25

* Rekomenduojama pardavimo kaina (RPK) yra pateikiama tik rekomendaciniais tikslais.








NØRDIS grindiniai-palubiniai oro kondicionieriai

Inverter Technology | R32 | 3 metų garantija

- Šildymas iki -20 °C, vėsinimas +50 °C temperatūros;
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė – A++/A+;
- 3D oro srautas - įrenginys turi automatinę horizontalaus ir vertikalaus oro paskirstymo funkciją, kuri užtikrina tolygų oro srautą.
- 4 krypčių oro įsiurbimas padeda cirkuliuoti orą visoje patalpoje, užtikrinant jo švarą ir tolygų temperatūros palaikymą.
- Šildymo metu oras nukreipiamas žemyn ir paskirstomas visame grindų plote. Taip pagerinamas šildymo efektyvumas.
- Išorinis blokas komplektuojamas su dugno ir kompresoriaus pašildymo tenais.
- Lankstus montavimas ir universalus dizainas

Modelis	Vėsinimo galia, kW	Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai	Rekomenduojama pardavimo kaina be PVM, €*	Rekomenduojama pardavimo kaina su PVM, €
NIF-NOA 18	5,2	5,5	1/4”-3/8”	1339,87	1621,24
NIF-NOA 24	7,0	7,6	3/8”-5/8”	1664,30	2013,80
NIF-NOA 36	10,5	11,7	3/8”-5/8”	2565,95	3104,80
NIF-NOA 36-3	10,5	11,7	3/8”-5/8”	2490,90	3013,99
NIF-NOA 48-3	14,0	16,1	3/8”-5/8”	3097,08	3747,47
NIF-NOA 55-3	15,8	18,1	3/8”-5/8”	3249,52	3931,92
WF-60A1	WIFI modulis LCAC įrenginiams (NIF, NID). Naudojamas su KJR-120X2 laidiniu valdikliu.			70,00	84,70
KJR-120N	Laidinis valdiklis su WIFI moduliu LCAC įrenginiams. Tinka įrenginiams: NIF, NIC, NID, NIR.			80,00	96,80
KJR-120X2	Laidinis valdiklis LCAC įrenginiams (NIF, NIC, NID). Gali būti montuojamas su WIFI moduliu WF-60A1.			99,38	120,25

* Rekomenduojama pardavimo kaina (RPK) yra pateikiama tik rekomendaciniais tikslais.

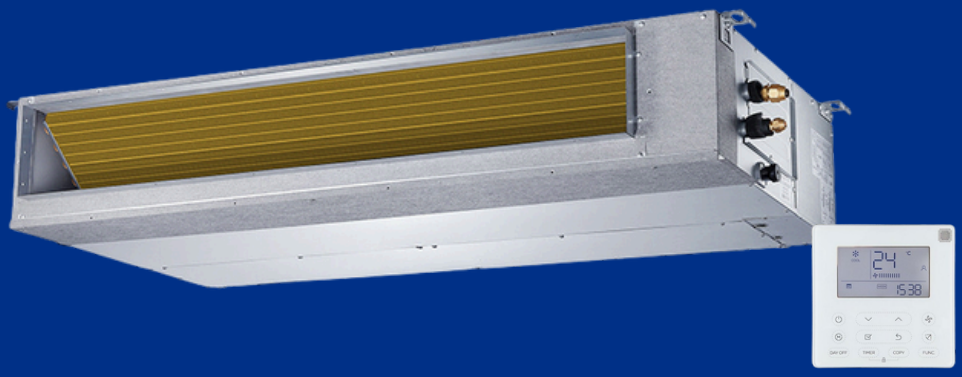

NØRDIS kanaliniai oro kondicionieriai

Inverter Technology | R32 | 3 metų garantija

- Šildymas iki -20 °C, vėsinimas +50 °C temperatūros;
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė – A++/A+;
- Kompaktiško dydžio, itin lengvas vidinis įrenginys yra ~20% lengvesnis ir 12,5% mažesnis nei įprastai.
- Unikali šilumokaičių lamelių aukso danga yra atspari koroziją keliantiems veiksniams. Apsaugo nuo bakterijų dauginimosi įrenginyje.
- Lengvai nuimamas ir montuojamas filtras galinėje vidaus įrenginio pusėje užtikrina patogią priežiūrą.
- Išcentrinis ventiliatorius sukuria aukštą statinį slėgį (iki 160Pa), tai įgalina įrenginį montuoti didesnėse oro tiekimo sistemose.
- Išorinis blokas komplektuojamas su dugno ir kompresoriaus pašildymo tenais.
- Komplektuojamas su laidiniu valdikliu KJR-120X2.

Modelis	Vėsinimo galia, kW	Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai	Rekomenduojama pardavimo kaina be PVM, €*	Rekomenduojama pardavimo kaina su PVM, €
NID-NOA 18	5,2	5,5	1/4”-1/2”	1354,27	1638,66
NID-NOA 24	7,0	7,6	3/8”-5/8”	1599,03	1934,83
NID-NOA 30	8,7	9,3	3/8”-5/8”	2224,58	2691,74
NID-NOA 36	10,5	11,7	3/8”-5/8”	2595,74	3140,85
NID-NOA 36-3	10,5	11,7	3/8”-5/8”	2520,68	3050,02
NID-NOA 48-3	14,0	16,1	3/8”-5/8”	3129,77	3787,02
WF-60A1	WIFI modulis LCAC įrenginiams (NIF, NID). Naudojamas su KJR-120X2 laidiniu valdikliu.			70,00	84,70
KJR-120N	Laidinis valdiklis su WIFI moduliu LCAC įrenginiams. Tinka įrenginiams: NIF, NIC, NID, NIR.			80,00	96,80

* Rekomenduojama pardavimo kaina (RPK) yra pateikiama tik rekomendaciniais tikslais.