

KAINYNAS

2026-08

Šilumos siurbiai oras-vanduo

Šilumos siurbių oras-vanduo aksesuarai


Ventiliatoriniai konvektoriai



ULTIMA 2 MONO SPLIT oras-vanduo šilumos siurblys

 **WiFi**
 **R290**
 **A+++**

- Energijos efektyvumo klasė A+++/A+++;
- Naudojamas ekologiškas šaldymo agentas R290;
- Šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros;
- Integruotas WiFi modulis įrenginio valdymui išmaniuoju telefonu ir IOT platforma;
- Dviejų rotorių kompresorius
- Elektroninis cirkuliacinis siurblys
- Vandens srauto matuoklis
- Galimybė jungti į kaskadą (iki 15 įrenginių)
- Tiekiamo vandens temperatūra iki +75°C




Išorinių blokų modeliai				HLT206MONO1S	HLT209MONO1S	HLT212MONO1S	HLT212MONO3S	HLT216MONO1S	HLT216MONO3S	HLT220MONO3S
Šildymas	Šildymo galia min./maks.	A7/W35	kW	2.17/6.43	2.9/9.6	3.7/12.2	3.7/12.2	5.3/15.9	5.3/15.9	5.9/19.0
	C.O.P		W/W	5.28	5.21	5.63	5.63	5.49	5.49	4.94
	Šildymo galia min./maks.	A7/W45	kW	1.91/6.10	2.7/9.2	3.5/11.6	3.5/11.6	4.9/15.2	4.9/15.2	5.5/18.3
	C.O.P		W/W	4.18	3.87	4.04	4.04	4.02	4.02	3.84
Vėsinimas	Vėsinimo galia min./maks.	A35/W18	kW	3.66/7.44	3.4/9.0	6.3/12.2	6.3/12.2	7.8/15.3	7.8/15.3	9.1/18.4
	E.E.R		W/W	5.54	4.17	5.38	5.38	4.97	4.97	5.04
	Vėsinimo galia min./maks.	A35/W7	kW	2.47/5.94	2.3/7.0	3.3/9.2	3.3/9.2	5.2/12.1	5.2/12.1	6.2/12.4
	E.E.R		W/W	3.65	2.99	3.32	3.32	3.19	3.19	3.33
Maitinimas		V/Hz/F		220-240/50/1			380-415/50/3	220-240/50/1	380-415/50/3	
Automatinis jungiklis		A		C16	C20	C25	C16	C32	C16	C20
Maitinimo kabelis*		mm ²		3x2.5	3x2.5	3x4.0	5x2.5	3x6.0	5x2.5	5x2.5
Veikimo ribos	Aplinkos temperatūros diapazonas	°C		-25 ~ 43						
	Šildymo vandens temperatūros diapazonas	°C		20 ~ 75						
	Vėsinimo vandens temperatūros diapazonas	°C		7 ~ 25						
Šaltnešio dalis	Šaltnešis	Tipas / Kiekis	- / kg	R290 / 0.85	R290 / 0.9	R290 / 1.2	R290 / 1.2	R290 / 1.75	R290 / 1.75	R290 / 1.9
	Rotorinis kompresorius	Kiekis		1						
	Ventiliatorius	Kiekis		1				2		
		Oro srautas	m³/h	2850	3280	3300	3300	6300	6300	6300
Vandens dalis	Plokštelinis šilumokaitis	Kiekis		1						
	Vamzdžių jungtis	Col		G1"				G1 1/4"		
	Leidžiamas vandens srautas - min./vid./maks.		m³/h	0.61/0.86/1.12	0.97/1.37/1.8	1.44/2.05/2.7	1.44/2.05/2.7	1.8/2.59/3.35	1.8/2.59/3.35	2.41/3.46/4.46
	Vandens srauto matuoklis		Vortex							
	Cirkuliacinis siurblys		Grundfos							
Matmenys	Grynasis matmuo (P x G x A)	mm		1165x405x745	1260x395x1030	1260x395x1030	1260x395x1030	1260x420x1550	1260x420x1550	1347x442x1458
	Grynasis svoris	kg		96	125	140	155	200	215	230

Vidaus blokas be KVR			HLT293S							
Maitinimas		V/Hz/F	380-415/50/3							
Automatinis jungiklis		A	C16							
Maitinimo kabelis		mm ²	5x2,5							
Elektrinis šildytuvas		kW	9 (3+6)							
Garso slėgio lygis 1m		dB(A)	20							
Triejis perjungimo vožtuvas			LK Systems							
Vandens dalis	Vamzdžių jungtis		Col	G1”						
	Pasipriešinimas		kPa	22						
	Vandens temperatūros diapazonas		°C	7 ~ 75						
Matmenys	Grynasis matmuo (P x G x A)		mm	550x260x650						
	Grynasis svoris		kg	32						
Mažmeninė kaina EUR be PVM			5647,00	6252,00	7013,00	7144,00	-	8653,00	9130,00	
Mažmeninė kaina EUR su PVM			6833,00	7565,00	8486,00	8644,00	-	10470,00	11047,00	

ULTIMA 2 MONO SPLIT oras-vanduo šilumos siurblys su KVR talpa


- Energijos efektyvumo klasė A+++/A+++;
- Naudojamas ekologiškas šaldymo agentas R290;
- Šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros;
- Integruotas WiFi modulis įrenginio valdymui išmaniuoju telefonu ir IOT platforma;
- Dviejų rotorių kompresorius
- Elektroninis cirkuliacinis siurblys
- Vandens srauto matuoklis
- Galimybė jungti į kaskadą (iki 15 įrenginių)
- Tiekiamo vandens temperatūra iki +75°C

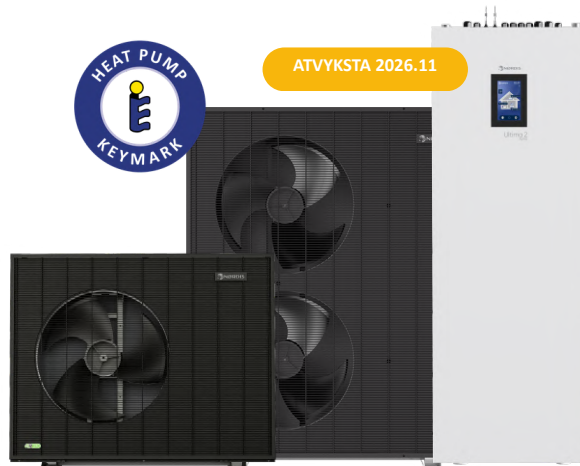

Išorinių blokų modeliai				HLT206MONO1S	HLT209MONO1S	HLT212MONO1S	HLT212MONO3S	HLT216MONO1S	HLT216MONO3S	HLT220MONO3S
Šildymas	Šildymo galia min./maks.	A7/W35	kW	2.17/6.43	2.9/9.6	3.7/12.2	3.7/12.2	5.3/15.9	5.3/15.9	5.9/19.0
	C.O.P		W/W	5.28	5.21	5.63	5.63	5.49	5.49	4.94
	Šildymo galia min./maks.	A7/W45	kW	1.91/6.10	2.7/9.2	3.5/11.6	3.5/11.6	4.9/15.2	4.9/15.2	5.5/18.3
	C.O.P		W/W	4.18	3.87	4.04	4.04	4.02	4.02	3.84
Vėsinimas	Vėsinimo galia min./maks.	A35/W18	kW	3.66/7.44	3.4/9.0	6.3/12.2	6.3/12.2	7.8/15.3	7.8/15.3	9.1/18.4
	E.E.R		W/W	5.54	4.17	5.38	5.38	4.97	4.97	5.04
	Vėsinimo galia min./maks.	A35/W7	kW	2.47/5.94	2.3/7.0	3.3/9.2	3.3/9.2	5.2/12.1	5.2/12.1	6.2/12.4
	E.E.R		W/W	3.65	2.99	3.32	3.32	3.19	3.19	3.33
Maitinimas		V/Hz/F		220-240/50/1			380-415/50/3	220-240/50/1	380-415/50/3	
Automatinis jungiklis		A		C16	C20	C25	C16	C32	C16	C20
Maitinimo kabelis*		mm ²		3x2.5	3x2.5	3x4.0	5x2.5	3x6.0	5x2.5	5x2.5
Veikimo ribos	Aplinkos temperatūros diapazonas	°C		-25 ~ 43						
	Šildymo vandens temperatūros diapazonas	°C		20 ~ 75						
	Vėsinimo vandens temperatūros diapazonas	°C		7 ~ 25						
Šaltnešio dalis	Šaltnešis	Tipas / Kiekis	- / kg	R290 / 0.85	R290 / 0.9	R290 / 1.2	R290 / 1.2	R290 / 1.75	R290 / 1.75	R290 / 1.9
	Rotorinis kompresorius	Kiekis		1						
	Ventiliatorius	Kiekis		1				2		
		Oro srautas	m ³ /h	2850	3280	3300	3300	6300	6300	6300
Vandens dalis	Plokštelinis šilumokaitis	Kiekis		1						
	Vamzdžių jungtis	Col		G1"				G1 1/4"		
	Leidžiamas vandens srautas - min./vid./maks.		m ³ /h	0.61/0.86/1.12	0.97/1.37/1.8	1.44/2.05/2.7	1.44/2.05/2.7	1.8/2.59/3.35	1.8/2.59/3.35	2.41/3.46/4.46
	Vandens srauto matuoklis		Vortex							
	Cirkuliacinis siurblys		Grundfos							
	Matmenys	Grynasis matmuo (P x G x A)	mm	1165x405x745	1260x395x1030	1260x395x1030	1260x395x1030	1260x420x1550	1260x420x1550	1347x442x1458
Grynasis svoris		kg	96	125	140	155	200	215	230	
Vidaus blokas su KVR				HLT293S/250						
Maitinimas		V/Hz/F		380-415/50/3						
Automatinis jungiklis		A		C16						
Maitinimo kabelis		mm ²		5x2,5						
Elektrinis šildytuvas		kW		9 (3+6)						
Garso slėgio lygis 1m		dB(A)		20						
Triegis perjungimo vožtuvas				LK Systems						
Išsiplėtimo indas			litr	10 (2 x 5)						
Karšto vandens talpa			Tūris	litr	250					
			Medžiaga	Duplex 2205 SS						
Vandens dalis	Vamzdžių jungtis	Col		G1"						
	Šalto vandens jėjimo jungtis	Col		G3/4"						
	Karšto vandens tiekimo jungtis	Col		G1"						
	Vandens temperatūros diapazonas	°C		7 ~ 75						
Matmenys	Grynasis matmuo (P x G x A)	mm		600x710x1720						
	Grynasis svoris	kg		115						
Mažmeninė kaina EUR be PVM				7842,00	8447,00	9208,00	9339,00	-	10848,00	11325,00
Mažmeninė kaina EUR su PVM				9489,00	10221,00	11142,00	11300,00	-	13126,00	13703,00


ULTIMA 2 MONO SPLIT oras-vanduo šilumos siurblys su KVR ir buferinėmis talpomis

 **WiFi**
 **R290**
 **A+++**

- Energijos efektyvumo klasė A+++ / A+++;
- Naudojamas ekologiškas šaldymo agentas R290;
- Šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros;
- Integruotas WiFi modulis įrenginio valdymui išmaniuoju telefonu ir IOT platforma;
- Dviejų rotorių kompresorius
- Elektroninis cirkuliacinis siurblys
- Vandens srauto matuoklis
- Galimybė jungti į kaskadą (iki 15 įrenginių)
- Tiekiamo vandens temperatūra iki +75°C



Išorinių blokų modeliai				HLT206MONO1S	HLT209MONO1S	HLT212MONO1S	HLT212MONO3S	HLT216MONO1S	HLT216MONO3S	HLT220MONO3S
Šildymas	Šildymo galia min./maks.	A7/W35	kW	2.17/6.43	2.9/9.6	3.7/12.2	3.7/12.2	5.3/15.9	5.3/15.9	5.9/19.0
	C.O.P		W/W	5.28	5.21	5.63	5.63	5.49	5.49	4.94
	Šildymo galia min./maks.	A7/W45	kW	1.91/6.10	2.7/9.2	3.5/11.6	3.5/11.6	4.9/15.2	4.9/15.2	5.5/18.3
	C.O.P		W/W	4.18	3.87	4.04	4.04	4.02	4.02	3.84
Vėsinimas	Vėsinimo galia min./maks.	A35/W18	kW	3.66/7.44	3.4/9.0	6.3/12.2	6.3/12.2	7.8/15.3	7.8/15.3	9.1/18.4
	E.E.R		W/W	5.54	4.17	5.38	5.38	4.97	4.97	5.04
	Vėsinimo galia min./maks.	A35/W7	kW	2.47/5.94	2.3/7.0	3.3/9.2	3.3/9.2	5.2/12.1	5.2/12.1	6.2/12.4
	E.E.R		W/W	3.65	2.99	3.32	3.32	3.19	3.19	3.33
Maitinimas		V/Hz/F		220-240/50/1			380-415/50/3	220-240/50/1	380-415/50/3	
Automatinis jungiklis		A		C16	C20	C25	C16	C32	C16	C20
Maitinimo kabelis*		mm ²		3x2.5	3x2.5	3x4.0	5x2.5	3x6.0	5x2.5	5x2.5
Veikimo ribos	Aplinkos temperatūros diapazonas	°C		-25 ~ 43						
	Šildymo vandens temperatūros diapazonas	°C		20 ~ 75						
	Vėsinimo vandens temperatūros diapazonas	°C		7 ~ 25						
Šaltnešio dalis	Šaltnešis	Tipas / Kiekis	- / kg	R290 / 0.85	R290 / 0.9	R290 / 1.2	R290 / 1.2	R290 / 1.75	R290 / 1.75	R290 / 1.9
	Rotorinis kompresorius	Kiekis		1						
	Ventiliatorius	Kiekis		1				2		
		Oro srautas	m ³ /h	2850	3280	3300	3300	6300	6300	6300
Vandens dalis	Plokštelinis šilumokaitis	Kiekis		1						
	Vamzdžių jungtis	Col		G1"				G1 1/4"		
	Leidžiamas vandens srautas - min./vid./maks.		m ³ /h	0.61/0.86/1.12	0.97/1.37/1.8	1.44/2.05/2.7	1.44/2.05/2.7	1.8/2.59/3.35	1.8/2.59/3.35	2.41/3.46/4.46
	Vandens srauto matuoklis			Vortex						
	Cirkuliacinis siurblys			Grundfos						
Matmenys	Grynasis matmuo (P x G x A)	mm		1165x405x745	1260x395x1030	1260x395x1030	1260x395x1030	1260x420x1550	1260x420x1550	1347x442x1458
	Grynasis svoris	kg		96	125	140	155	200	215	230
Vidaus blokas su KVR ir buferine talpa				HLT293S/200B50						
Maitinimas		V/Hz/F		380-415/50/3						
Automatinis jungiklis		A		C16						
Maitinimo kabelis		mm ²		5x2,5						
Elektrinis šildytuvas		kW		9 (3+6)						
Garso slėgio lygis 1m		dB(A)		20						
Triegis perjungimo vožtuvas				LK Systems						
Išsiplėtimo indas			litr	10 (2 x 5)						
Karšto vandens talpa		Tūris	litr	200						
		Medžiaga		Duplex 2205 SS						
Buferinė talpa		Tūris	litr	50						
		Medžiaga		Duplex 2205 SS						
Vandens dalis	Vamzdžių jungtis	Col		G1"						
	Šalto vandens jėgimo jungtis	Col		G3/4"						
	Karšto vandens tiekimo jungtis	Col		G1"						
	Vandens temperatūros diapazonas			°C	7 ~ 75					
Matmenys	Grynasis matmuo (P x G x A)	mm		590x735x1950						
	Grynasis svoris	kg		175						
Mažmeninė kaina be PVM				8402,00	9007,00	9768,00	9899,00	Nekomplektuojama		
Mažmeninė kaina su PVM				10166,00	10898,00	11819,00	11978,00	Nekomplektuojama		

ULTIMA MONO oras-vanduo 6-16kW šilumos siurblys be KVR talpos


- Energijos efektyvumo klasė A+++
- Naudojamas ekologiškas šaldymo agentas R290
- Šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros
- Ypač tylus
- Šiuolaikiškas spalvotas 7" lietimui jautrus valdymo pultas
- Integruotas WiFi modulis įrenginio valdymui išmaniuoju telefonu ir IOT platforma
- Dviejų rotorių kompresorius
- Elektroninis cirkuliacinis siurblys
- Tiekiamo vandens temperatūra iki +75°C



Išoriniai įrenginiai			HLT6MONO-S	HLT9MONO-S	HLT12MONO-S	HLT16MONO-3S
Šildymas A7W35	Galia	kW	3.1 - 6.7	3.1 - 9.5	3.8 - 12.0	5.6 - 16.5
	COP Maks.	W/W	4.83	5.10	4.80	5.05
Šildymas A7W45	Galia	kW	3.0 - 6.5	2.7 - 9.0	3.7 - 11.0	5.3 - 15.5
	COP Maks.	W/W	3.86	4.00	3.70	3.85
Vėsinimas A35W18	Galia	kW	2.4 - 5.4	2.4 - 8.0	5.0 - 10.2	6.9 - 13.2
	EER Maks.	W/W	4.23	4.00	3.90	4.40
Vėsinimas A35W7	Galia	kW	1.3 - 3.7	1.8 - 6.0	3.6 - 7.5	4.8 - 10.1
	EER Maks.	W/W	2.95	3.05	2.9	3.05
Energijos efektyvumo klasė	Vandens temp. 35°C	klasė	A+++			
	Vandens temp. 55°C	klasė	A++			
SCOP 35°C		klasė	4.62	4.76	4.57	4.71
Maitinimas		V/Hz/F	220-240/50/1			380-415/50/3
Maitinimo kabelis		mm ²	3x2.5		3x4.0	5x2.5
Automatinis jungiklis		A	C16		C25	C16
Šaldymo agentas	Tipas (GWP)	-	R290 (3)			
	Kiekis įrenginyje	kg	0.6	0.7	0.9	1.5
Kompresorius	Tipas	-	Nuolatinės srovės dviejų rotorių inverteris			
Ventiliatorius	Tipas		Nuolatinės srovės variklis			
	Kiekis	-	1			2
	Oro srautas	m ³ /h	3150		3300	6300
Šilumokaitis	Tipas	-	Plokštelinis lituotas šilumokaitis			
	Vamzdžių pajungimai	col	G1"			G1-1/4"
Garso slėgio lygis 1m		dB(A)	40	39	41	40
Garso galios lygis		dB(A)	54	54	56	56
Darbinės lauko temperatūros ribos		°C	-25 ~ 45			
Šildymo tiekiamo vandens temperatūra		°C	20 ~ 75			
Vėsinimo tiekiamo vandens temperatūra		°C	7 ~ 25			
Išorinio įrenginio matmenys (P × G × A)		mm	1255x440x885		1255x440x985	1140x460x1490
Neto svoris		kg	98	109	120	164
Vidinis įrenginys			HLT-9-3S			HLT-12-3S
Maitinimas		V/Hz/F	380-415/50/3			
Maitinimo kabelis		mm ²	5x2.5			
Automatinis jungiklis		A	C16			
Elektrinis šildytuvas		kW	9 (3+6)			
Triegis perjungimo vožtuvas		-	Taip			
Leidžiamas vandens srautas (min. / nom. / maks.)	l/s		0.20 / 0.29 / 0.37	0.27 / 0.38 / 0.50	0.40 / 0.57 / 0.75	0.50 / 0.72 / 0.93
	l/min		12 / 17.4 / 22.2	16.2 / 22.8 / 30	24 / 34.2 / 45	30 / 43.2 / 55.8
	m ³ /h		0.72 / 1.04 / 1.33	0.97 / 1.37 / 1.8	1.44 / 2.05 / 2.7	1.8 / 2.59 / 3.35
Vandens srauto matuoklis		-	Taip			
Cirkuliacinis siurblys / Maks. kėlimo aukštis (m)		-	Elektroninis / 9			Elektroninis / 12
Garso slėgio lygis 1m		dB(A)	19	20	21	23
Garso galios lygis		dB(A)	33	33	34	37
Vidinio įrenginio matmenys (P × G × A)		mm	550x260x650			
Neto svoris		kg	34			
Mažmeninė kaina EUR be PVM	Eur		5759	6250	6969	8466
Mažmeninė kaina EUR su PVM	Eur		6968	7562	8432	10244

ULTIMA MONO oras-vanduo 6-16kW šilumos siurblys su KVR talpa



- Energijos efektyvumo klasė A+++
- Naudojamas ekologiškas šaldymo agentas R290
- Šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros
- Ypatingai tylus
- Šiuolaikiškas spalvotas 7" lietimui jautrus valdymo pultas
- Integruotas WiFi modulis įrenginio valdymui išmaniuoju telefonu ir IOT platforma
- Dviejų rotorių kompresorius
- Elektroninis cirkuliacinis siurblys
- Tiekiamo vandens temperatūra iki +75°C
- Nerūdijančio plieno karšto vandens talpa 250ltr



Išoriniai įrenginiai			HLT6MONO-S	HLT9MONO-S	HLT12MONO-S	HLT16MONO-3S
Šildymas A7W35	Galia	kW	3.1 - 6.7	3.1 - 9.5	3.8 - 12.0	5.6 - 16.5
	COP Maks.	W/W	4.83	5.10	4.80	5.05
Šildymas A7W45	Galia	kW	3.0 - 6.5	2.7 - 9.0	3.7 - 11.0	5.3 - 15.5
	COP Maks.	W/W	3.86	4.00	3.70	3.85
Vėsinimas A35W18	Galia	kW	2.4 - 5.4	2.4 - 8.0	5.0 - 10.2	6.9 - 13.2
	EER Maks.	W/W	4.23	4.00	3.90	4.40
Vėsinimas A35W7	Galia	kW	1.3 - 3.7	1.8 - 6.0	3.6 - 7.5	4.8 - 10.1
	EER Maks.	W/W	2.95	3.05	2.9	3.05
Energijos efektyvumo klasė	Vandens temp. 35°C	klasė	A+++			
	Vandens temp. 55°C	klasė	A++			
SCOP 35°C		klasė	4.62	4.76	4.57	4.71
Maitinimas		V/Hz/F	220-240/50/1			380-415/50/3
Maitinimo kabelis		mm ²	3x2.5		3x4.0	5x2.5
Automatinis jungiklis		A	C16		C25	C16
Šaldymo agentas	Tipas (GWP)	-	R290 (3)			
	Kiekis įrenginyje	kg	0.6	0.7	0.9	1.5
Kompresorius	Tipas	-	Nuolatinės srovės dviejų rotorių inverteris			
Ventiliatorius	Tipas	-	Nuolatinės srovės variklis			
	Kiekis	-	1			2
	Oro srautas	m ³ /h	3150		3300	6300
Šilumokaitis	Tipas	-	Plokštelinis lituotas šilumokaitis			
	Vamzdžių pajungimai	col	G1"			G1-1/4"
Garso slėgio lygis 1m		dB(A)	40	39	41	40
Garso galios lygis		dB(A)	54	54	56	56
Darbinės lauko temperatūros ribos		°C	-25 ~ 45			
Šildymo tiekiamo vandens temperatūra		°C	20 ~ 75			
Vėsinimo tiekiamo vandens temperatūra		°C	7 ~ 25			
Išorinio įrenginio matmenys (P × G × A)		mm	1255x440x885		1255x440x985	1140x460x1490
Neto svoris		kg	98	109	120	164
Vidinis įrenginys su integruota KV talpa			HLT-9-250-3S			HLT-12-250-3S
Karšto vandens talpa		l	250			
Maitinimas		V/Hz/F	380-415/50/3			
Maitinimo kabelis		mm ²	5x2.5			
Automatinis jungiklis		A	C16			
Elektrinis šildytuvas		kW	9 (3+6) ⁷			
Triegis perjungimo vožtuvas		-	Taip			
Leidžiamas vandens srautas (min. / nom. / maks.)	l/s		0.20 / 0.29 / 0.37	0.27 / 0.38 / 0.50	0.40 / 0.57 / 0.75	0.50 / 0.72 / 0.93
	l/min		12 / 17.4 / 22.2	16.2 / 22.8 / 30	24 / 34.2 / 45	30 / 43.2 / 55.8
	m ³ /h		0.72 / 1.04 / 1.33	0.97 / 1.37 / 1.8	1.44 / 2.05 / 2.7	1.8 / 2.59 / 3.35
Vandens srauto matuoklis		-	Taip			
Cirkuliacinis siurblys / Maks. kėlimo aukštis (m)		-	Elektroninis / 9			Elektroninis / 12
Garso slėgio lygis 1m		dB(A)	19	20	21	23
Garso galios lygis		dB(A)	33	33	34	37
Vidinio įrenginio matmenys (P × G × A)		mm	600x710x1720			
Neto svoris		kg	115			
Mažmeninė kaina EUR be PVM	Eur		7824	8315	9034	10531
Mažmeninė kaina EUR su PVM	Eur		9467	10061	10931	12743

ULTIMA 2 MONO komercinės paskirties oras-vanduo šilumos siurbLIAI



- Energijos efektyvumo klasė A+++/A+++;
- Naudojamas ekologiškas šaldymo agentas R290;
- Tiekiamo vandens temperatūra iki 75°C
- Šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros
- Šiuolaikiškas spalvotas 7" lietimui jautrus valdymo pultas (kaskadoje valdo iki 10 įrenginių)
- Kaskadoje gali būti jungiama iki 15 įrenginių
- Vandens srauto matuoklis
- Apsaugos nuo propano nuotėkio sistema

Dėl didelės galios ir plataus pritaikymo galimybių komercinė NØRDIS Ultima serija užtikrina komfortišką šildymą, vėsinimą ir buitinio karšto vandens ruošimą net ir didžiausiuose komerciniuose objektuose – viešbučiuose, biuruose, gamyklose bei kituose pramonės sektoriuose.

Optimizuota kaskadinė sistema leidžia NØRDIS Ultima serijai lanksčiai prisitaikyti prie įvairių poreikių.



30kW
išorinis įrenginys

ATVYKSTA 2026.11



40kW
išorinis įrenginys



80kW
išorinis įrenginys

UŽSAKOMA PREKĖ

Modelis				HLT230MONO3		HLT240MONO3		HLT280MONO3	
Suderinamas vidinis valdymo blokas				HLT Control Box					
Sezoninis energijos suvartojimas (Pagal EN14825)									
ErP	Energijos klasė – šildymas (35°C/55°C)			A+++/A+++		A+++/A++		A+++/A+++	
	SCOP (35°C/55°C)		W/W	5.22/4.04		4.86/3.72		4.98/3.93	
	Šiluminė galia (Prated) (35°C/55°C)		kW	29/29		28.6/28.1		58/58	
	Sezoninis patalpų šildymo efektyvumas (35°C/55°C)		%	206/159		192/146		196/154	
	Metinis energijos suvartojimas (35°C/55°C)		kWh	11470/14823		12166/15641		24051/30472	
	Garso galios lygis 1m atstumu (viduje / lauke)		dB(A)	41		48		ND	
	Garso galios lygis (viduje / lauke)		dB(A)	55		62		68	
Nominali galia ir energijos suvartojimas									
Šildymas	Šildymo galia min./maks.		A7/W35	kW	8.33/30.73	12.70/38.60	20.9/82.8		
	Šildymo energijos sąnaudos min./maks.			kW	1.51/6.95	2.80/12.30	4.52/21.6		
	C.O.P			W/W	5.50	4.58	4.62		
	Šildymo galia min./maks		A7/W45	kW	6.36/29.48	12.40/39.90	20.73/82.1		
	Šildymo energijos sąnaudos min./maks.			kW	1.90/8.05	3.90/14.70	5.63/25.6		
	C.O.P			W/W	3.66	3.15	3.68		
Vėsinimas	Vėsinimo galia min./maks.		A35/WI8	kW	11.67/30.36	11.96/34.20	28.46/75.9		
	Vėsinimo energijos sąnaudos min./maks.			kW	2.46/8.27	2.80/9.10	6.41/20.7		
	E.E.R			W/W	4.90	4.78	4.44		
	Vėsinimo galia min./maks		A35/W7	kW	6.36/23.45	4.50/25.10	20.4/54.3		
	Vėsinimo energijos sąnaudos min./maks.			kW	2.55/8.53	2.90/9.40	5.9/19.6		
	E.E.R			W/W	2.75	2.59	3.46		
Išorinis įrenginys				HLT230MONO3		HLT240MONO3		HLT280MONO3	
Maitinimas			V/Hz/F	380-415/3/50					
Automatinis jungiklis			A	C25	C40	C63			
Maitinimo kabelis*			mm²	5x4	5x6,0	5x16			
Veikimo ribos	Aplinkos temperatūros diapazonas		°C	-25 ~ 43					
	Šildymo vandens temperatūros diapazonas		°C	20 ~ 75					
	Vėsinimo vandens temperatūros diapazonas		°C	7 ~ 25					
Šaltnešio dalis	Šaltnešis	Tipas / Kiekis	- / kg	R290 / 2,7	R290 / 4,2	R290 / 4,2x2			
	Rotorinis kompresorius	Kiekis		1	1	2			
	Keturių kryptių vožtuvai + EEV			Sanhua					
	Ventiliatorius	Kiekis		2	1	2			
		Oro srautas	m³/h	11000	12500	13500x2			
		Nominali galia	W	200 x 2	1100	1100 x 2			
Propano nuotėkio apsaugos sistema				+					
Vandens dalis	Plokštelinis šilumokaitis	Kiekis		1					
	Vamzdžių jungtis	Col		G1-1/2"	G2"	DN65			
	Leidžiamas vandens srautas - min./vid./maks.	l/s		1/1.43/1.84	1,3/1,9/2,5	1.67/3.82/5			
		l/min		60/85.8/110.4	78/83,4/150	100/229/300			
		m³/h		3.6/5.15/6.62	4,68/6,84/9	6,01/13,7/18			
	Vandens srauto matuoklis				Vortex				
Cirkuliacinis siurblys (m)				-					
Matmenys	Grynasis matmuo (P x G x A)	mm		1544x550x1740	1170x970x1620	2218x984x2336			
	Grynasis svoris	kg		351	348	770			
Mažmeninė kaina, EUR be PVM				10595,00	13418,00	26115,00			
Mažmeninė kaina, EUR su PVM				12820,00	16236,00	31599,00			
Vidaus valdymo blokas				HLT CONTROL BOX					
Suderinami išoriniai modeliai				HLT230MONO3	HLT240MONO3	HLT280MONO3			
Maitinimas			V/Ph/Hz	220-240/1/50					
Automatinis jungiklis			A	C6					
Maitinimo kabelis			mm²	3x1,5					
Matmenys	Grynasis matmuo (P x G x A)	mm		390x132x450					
	Grynasis svoris	kg		10					
Mažmeninė kaina, EUR be PVM				1025,00					
Mažmeninė kaina, EUR su PVM				1240,00					

OPTIMUS PRO MONO oras-vanduo šilumos siurbiai (6-16kW)


- Energijos efektyvumo klasė A+++
- Naudojamas ekologiškas šaldymo agentas R32
- Šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros
- Ypatingai tylus - du tyliojo veikimo režimai
- Šiuolaikiškas lietimui jautrus valdymo pultas
- Integruotas WiFi modulis įrenginio valdymui išmaniuoju telefonu
- Mitsubishi Electric dviejų rotorių kompresorius
- Elektroninis cirkuliacinis siurblys
- Tiekiamo vandens ruošimas iki +65°C be papildomo šildytuvo



Monoblokas			HOP6WMONO	HOP8WMONO	HOP10WMONO	HOP12WMONO3	HOP16WMONO3
Šildymas	A7W35	kW	6,35	8,40	10,00	12,10	15,90
	A7W55	kW	6,00	7,50	9,50	11,90	16,00
Vėsinimas	A35W18	kW	6,50	8,30	9,90	12,00	14,90
	A35W7	kW	7,00	7,45	8,20	11,50	14,00
Energijos efektyvumo klasė	Vandens temp. 35°C	klasė	A+++				
	Vandens temp. 55°C	klasė	A++				
SCOP	35°C		4,95	5,22	5,2	4,81	4,62
	55°C		3,52	3,37	3,47	3,45	3,41
SEER	7°C		5,31	5,82	5,95	4,9	4,67
	18°C		8,22	8,94	8,73	7,07	6,7
Įmontuotas elektrinis šildytuvas		kW	3			9	
Maitinimas		V/Ph/Hz	220-240/1/50			380-415/3/50	
Nominali galia		W	5700 ⁸	6400 ⁸	6700 ⁸	14500 ⁸	15200 ⁸
Nominali srovė		A	27,0	29,0	30,0	23,0	25,0
Maitinimo kabelis		mm ²	3x4,0	3x6,0		5x6,0	
Komunikacinis kabelis, AWG18 ekranuotas		mm ²	5x0,75				
Šaldymo agentas	Tipas (GWP)		R32 (675)				
	Kiekis įrenginyje	kg	1,4			1,75	
Vandens vamzdžių pajungimai		col	R1"	R1 1/4"			
Garso galios lygis		dB	58	59	60	65	68
Įrenginio matmenys (P x A x G)		mm	1295x718x429	1385x865x523			
Neto / Bruto svoris		kg	91/ 112	110 / 137		149 / 177	
Darbinės lauko temperatūros ribos	Šildymas	°C	-25 ~ +35				
	Vėsinimas	°C	-5 ~ +43				
	KVR	°C	-25 ~ +43				
Mažmeninė kaina, EUR be PVM			3967	4220	4358	5819	6113
Mažmeninė kaina, EUR su PVM			4800	5106	5273	7041	7397

OPTIMUS PRO MONO oras-vanduo šilumos siurbiai (22-30kW)



- Energijos efektyvumo klasė A+++
- Naudojamas ekologiškas šaldymo agentas R32
- Šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros
- Ypatingai tylus - du tyliojo veikimo režimai
- Šiuolaikiškas lietimui jautrus valdymo pultas
- Integruotas WiFi modulis įrenginio valdymui išmaniuoju telefonu
- Mitsubishi Electric dviejų rotorių kompresorius
- Elektroninis cirkuliacinis siurblys
- Tiekiamo vandens ruošimas iki +65°C be papildomo šildytuvo



Monoblokas			HOP22WMONO3	HOP26WMONO3	HOP30WMONO3
Šildymas	A7W35	kW	22,00	26,00	30,10
	A7W55	kW	22,00	26,00	30,00
Vėsinimas	A35W18	kW	23,00	27,00	31,00
	A35W7	kW	21,00	26,00	29,50
Energijos efektyvumo klasė	Vandens temp. 35°C	klasė	A+++		
	Vandens temp. 55°C	klasė	A++	A+	
SCOP	35°C		4,53	4,5	4,2
	55°C		3,23	3,15	3,15
SEER	7°C		4,7	4,66	4,49
	18°C		5,67	5,88	5,71
Įmontuotas elektrinis šildytuvas		kW	-		
Maitinimas		V/Ph/Hz	380-415/3/50		
Nominali galia		W	12500	13800	14500
Nominali srovė		A	24,5	27	28,5
Maitinimo kabelis		mm ²	5x6,0		
Komunikacinis kabelis, AWG18 ekranuotas		mm ²	5x0,75		
Šaldymo agentas	Tipas (GWP)		R32 (675)		
	Kiekis įrenginyje	kg	5,0		
Vandens vamzdžių pajungimai		col	R1 1/4"		
Garso galios lygis		dB	73	75	77
Įrenginio matmenys (P x A x G)		mm	1129x1558x528		
Neto / Bruto svoris		kg	177 / 206		
Darbinės lauko temperatūros ribos	Šildymas	°C	-25 ~ +35		
	Vėsinimas	°C	-5 ~ +43		
	KVR	°C	-25 ~ +43		
Mažmeninė kaina, EUR be PVM			8217	8360	8604
Mažmeninė kaina, EUR su PVM			9943	10116	10411

OPTIMUS PRO Split oras-vanduo šilumos siurbiai be KVR talpos (6-10kW)


- Energijos efektyvumo klasė A+++
- Naudojamas ekologiškas šaldymo agentas R32
- Šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros
- Ypatingai tylus - du tyliojo veikimo režimai
- Šiuolaikiškas lietimui jautrus valdymo pultas
- Integruotas WiFi modulis įrenginio valdymui išmaniuoju telefonu
- Mitsubishi Electric dviejų rotorių kompresorius
- Elektroninis cirkuliacinis siurblys
- Tiekiamo vandens ruošimas iki +65°C be papildomo šildytuvo

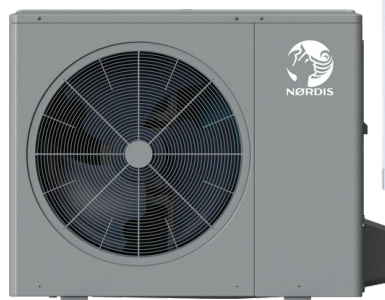


Išoriniai blokai			HOP6WODU	HOP8WODU	HOP10WODU	HOP8WODU	HOP10WODU
Šildymas	A7W35	kW	6,20	8,30	10,00	8,30	10,00
	A7W55	kW	6,00	7,50	9,50	7,50	9,50
Vėsinimas	A35W18	kW	6,55	8,40	10,00	8,40	10,00
	A35W7	kW	7,00	7,40	8,20	7,40	8,20
Energijos efektyvumo klasė	Vandens temp. 35°C	klasė	A+++				
	Vandens temp. 55°C	klasė	A++				
SCOP		35°C	4,95	5,22	5,2	5,22	5,2
		55°C	3,52	3,37	3,47	3,37	3,47
SEER		7°C	5,37	5,83	5,98	5,83	5,98
		18°C	8,21	8,95	8,78	8,95	8,78
Maitinimas		V/Ph/Hz	220-240/1/50				
Nominali galia		W	2600	3300	3600	3300	3600
Nominali srovė		A	14,0	16,0	17,0	16,0	17,0
Maitinimo kabelis		mm ²	3x2,5				
Šaldymo agentas	Tipas (GWP)		R32 (675)				
	Kiekis įrenginyje	kg	1,5	1,65			
	Vamzdžiai	col	1/4" / 5/8"	3/8" / 5/8"			
	Trasos ilgis, min./maks.	m	3 / 30				
	Papildymo kiekis	g/m	20	38			
	Vamzdžio ilgis be papildymo	m	maks.15				
Garso galios lygis		dB	58	59	60	59	60
Įrenginio matmenys (P x A x G)		mm	1008×712×426	1118×865×523			
Neto / Bruto svoris		kg	58 / 63,5	75,0 / 89			
Darbinės lauko temperatūros ribos	Šildymas	°C	-25 ~ +35				
	Vėsinimas	°C	-5 ~ +43				
	KVR	°C	-25 ~ +43				
Vidiniai blokai be įmontuotos KVR talpos			HOP60WIDU	HOP100WIDU		HOP100WIDU3	
Įmontuotas elektrinis šildytuvas		kW	3			9 (3+6) 7	
Maitinimas		V/Ph/Hz	220-240/1/50			380-415/3/50	
Nominali galia		W	3095			9095	
Nominali srovė		A	13,5			13,3	
Maitinimo kabelis		mm ²	3x2,5			5x2,5	
Komunikacinis kabelis, AWG18 ekranuotas		mm ²	2x0,75				
Garso galios lygis		dB	38	42			
Įrenginio matmenys (P x A x G)		mm	420x790x270				
Neto / Bruto svoris		kg	43 / 49			45 / 51	
Mažmeninė kaina, EUR be PVM			3560	3815	3964	4070	4219
Mažmeninė kaina, EUR su PVM			4308	4616	4796	4925	5105

OPTIMUS PRO SPLIT oras-vanduo šilumos siurbiai su KVR talpa (6-10kW)



- Energijos efektyvumo klasė A+++
- Naudojamas ekologiškas šaldymo agentas R32
- Šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros
- Ypatingai tylus - du tyliojo veikimo režimai
- Šiuolaikiškas lietimui jautrus valdymo pultas
- Integruotas WiFi modulis įrenginio valdymui išmaniuoju telefonu
- Mitsubishi Electric dviejų rotorių kompresorius
- Elektroninis cirkuliacinis siurblys
- Tiekiamo vandens ruošimas iki +65°C be papildomo šildytuvo
- Nerūdijančio plieno karšto vandens talpa

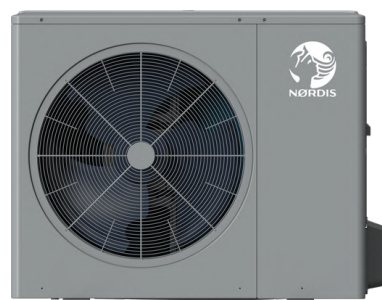

Išoriniai blokai			HOP6WODU	HOP8WODU	HOP10WODU	HOP6WODU	HOP8WODU	HOP10WODU	
Šildymas	A7W35	kW	6,20	8,30	10,00	6,20	8,30	10,00	
	A7W55	kW	6,00	7,50	9,50	6,00	7,50	9,50	
Vėsinimas	A35W18	kW	6,55	8,40	10,00	6,55	8,40	10,00	
	A35W7	kW	7,00	7,40	8,20	7,00	7,40	8,20	
Energijos efektyvumo klasė ⁵	Vandens temp. 35°C	klasė	A+++						
	Vandens temp. 55°C	klasė	A++						
SCOP	35°C	4,95	5,22	5,2	4,95	5,22	5,2		
	55°C	3,52	3,37	3,47	3,52	3,37	3,47		
SEER	7°C	5,37	5,83	5,98	5,37	5,83	5,98		
	18°C	8,21	8,95	8,78	8,21	8,95	8,78		
Maitinimas	V/Ph/Hz	220-240/1/50							
Nominali galia	W	2600	3300	3600	2600	3300	3600		
Nominali srovė	A	14,0	16,0	17,0	14,0	16,0	17,0		
Maitinimo kabelis	mm ²	3x2,5				3x2,5	3x2,5		
Šaldymo agentas	Tipas (GWP)	R32 (675)							
	Kiekis įrenginyje	kg	1,5	1,65		1,5	1,65		
	Vamzdžiai	col	1/4" / 5/8"		3/8" / 5/8"		1/4" / 5/8"	3/8" / 5/8"	
	Trasos ilgis, min./maks.	m	3 / 30						
	Papildymo kiekis	g/m	20	38		20	38		
	Vamzdžio ilgis be papild.	m	maks.15						
Garso galios lygis	dB	58	59	60	58	59	60		
Įrenginio matmenys (P x A x G)	mm	1008×712×426	1118×865×523			1008×712×426	1118×865×523		
Neto / Bruto svoris	kg	58 / 63,5	75,0 / 89			58 / 63,5	75,0 / 89		
Darbinės lauko temperatūros ribos	Šildymas	°C	-25 ~ +35						
	Vėsinimas	°C	-5 ~ +43						
	KVR	°C	-25 ~ +43						
Vidiniai blokai su įmontuota KVR talpa			HOP100/190IDU			HOP100/190IDU3			
Vandens talpa	Tūris	l	190						
	Medžiaga	-	Nerūdijantis plienas, SUS 316L						
Įmontuotas elektrinis šildytuvas	kW	3			9 (3+6) ⁷				
Maitinimas	V/Ph/Hz	220-240/1/50			380-415/3/50				
Nominali galia	W	3095			9095				
Nominali srovė	A	13,5			13,3				
Maitinimo kabelis	mm ²	3x2,5			5x2,5				
Komunikacinis kabelis, AWG18 ekranuotas	mm ²	2x0,75				2x0,75	2x0,75		
Garso galios lygis	dB	38	40			38	40		
Įrenginio matmenys (P x A x G)	mm	600x1683x600							
Neto / Bruto svoris	kg	140 / 161				142 / 163			
Mažmeninė kaina, EUR be PVM			5765	6013	6163	5929	6178	6327	
Mažmeninė kaina, EUR su PVM			6976	7276	7457	7174	7475	7656	

OPTIMUS PRO SPLIT oras-vanduo šilumos siurbliai be KVR talpos (12-16kW)



- Energijos efektyvumo klasė A+++
- Naudojamas ekologiškas šildymo agentas R32
- Šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros
- Ypatingai tylus - du tyliojo veikimo režimai
- Šiuolaikiškas lietimui jautrus valdymo pultas
- Integruotas WiFi modulis įrenginio valdymui išmaniuoju telefonu
- Mitsubishi Electric dviejų rotorių kompresorius
- Elektroninis cirkuliacinis siurblys
- Tiekiamo vandens ruošimas iki +65°C be papildomo šildytuvo



Išoriniai blokai			HOP12WODU3	HOP16WODU3
Šildymas	A7W35	kW	12,10	16,00
	A7W55	kW	12,00	16,00
Vėsinimas	A35W18	kW	12,00	14,90
	A35W7	kW	11,60	14,00
Energijos efektyvumo klasė	Vandens temp. 35°C	klasė	A+++	
	Vandens temp. 55°C	klasė	A++	
SCOP	35°C		4,81	4,62
	55°C		3,45	3,41
SEER	7°C		4,86	4,67
	18°C		7,04	6,71
Maitinimas	V/Ph/Hz		380-415/3/50	
Nominali galia	W		5400	6100
Nominali srovė	A		10,0	12,0
Maitinimo kabelis	mm ²		5x2,5	
Šaldymo agentas	Tipas (GWP)		R32 (675)	
	Kiekis įrenginyje	kg	1,84	
	Vamzdžiai	col	3/8" / 5/8"	
	Trasos ilgis, min./maks.	m	3 / 30	
	Papildymo kiekis	g/m	38	
	Vamzdžio ilgis be papildymo	m	maks.15	
Garso galios lygis	dB		64	68
Įrenginio matmenys (P x A x G)	mm		1118x865x523	
Neto / Bruto svoris	kg		97 / 110,5	
Darbinės lauko temperatūros ribos	Šildymas	°C	-25 ~ +35	
	Vėsinimas	°C	-5 ~ +43	
	KVR	°C	-25 ~ +43	
Vidiniai blokai be įmontuotos KVR talpos			HOP160WIDU3	
Įmontuotas elektrinis šildytuvas	kW		9 (3+6)	
Maitinimas	V/Ph/Hz		380-415/3/50	
Nominali galia	W		9095	
Nominali srovė	A		13,3	
Maitinimo kabelis	mm ²		5x2,5	
Komunikacinis kabelis, AWG18 ekranuotas	mm ²		2x0,75	
Garso galios lygis	dB		43	
Įrenginio matmenys (P x A x G)	mm		420x790x270	
Neto / Bruto svoris	kg		45 / 51	
Mažmeninė kaina, EUR be PVM			5525	5769
Mažmeninė kaina, EUR su PVM			6685	6980

OPTIMUS PRO SPLIT oras-vanduo šilumos siurbiai su KVR talpa (12-16kW)


- Energijos efektyvumo klasė A+++
- Naudojamas ekologiškas šaldymo agentas R32
- Šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros
- Ypatingai tylus - du tyliojo veikimo režimai
- Šiuolaikiškas lietimui jautrus valdymo pultas
- Integruotas WiFi modulis įrenginio valdymui išmaniuoju telefonu
- Mitsubishi Electric dviejų rotorių kompresorius
- Elektroninis cirkuliacinis siurblys
- Tiekiamo vandens ruošimas iki +65°C be papildomo šildytuvo
- Nerūdijančio plieno karšto vandens talpa

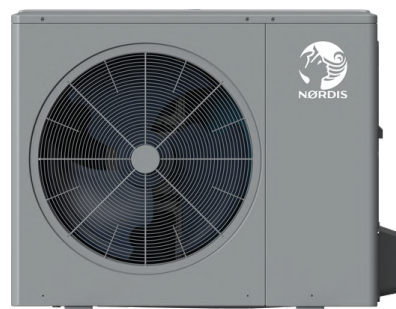

Išoriniai blokai			HOP12WODU3	HOP16WODU3
Šildymas	A7W35	kW	12,10	16,00
	A7W55	kW	12,00	16,00
Vėsinimas	A35W18	kW	12,00	14,90
	A35W7	kW	11,60	14,00
Energijos efektyvumo klasė	Vandens temp. 35°C	klasė	A+++	
	Vandens temp. 55°C	klasė	A++	
SCOP	35°C		4,81	4,62
	55°C		3,45	3,41
SEER	7°C		4,86	4,67
	18°C		7,04	6,71
Maitinimas	V/Ph/Hz		380-415/3/50	
Nominali galia	W		5400	6100
Nominali srovė	A		10,0	12,0
Maitinimo kabelis	mm ²		5x2,5	
Šaldymo agentas	Tipas (GWP)		R32 (675)	
	Kiekis įrenginyje	kg	1,84	
	Vamzdžiai	col	3/8" / 5/8"	
	Trasos ilgis, min./maks.	m	3 / 30	
	Papildymo kiekis	g/m	38	
	Vamzdžio ilgis be papildymo	m	maks.15	
Garso galios lygis	dB		64	68
Įrenginio matmenys (P x A x G)	mm		1118x865x523	
Neto / Bruto svoris	kg		97 / 110,5	
Darbinės lauko temperatūros ribos	Šildymas	°C	-25 ~ +35	
	Vėsinimas	°C	-5 ~ +43	
	KVR	°C	-25 ~ +43	
Vidiniai blokai su įmontuota KVR talpa			HOP160/240IDU3	
Vandens talpa	Tūris	l	240	
	Medžiaga	-	Nerūdijantis plienas, SUS 316L	
Įmontuotas elektrinis šildytuvas	kW		9 (3+6) ⁷	
Maitinimas	V/Ph/Hz		380-415/3/50	
Nominali galia	W		9095	
Nominali srovė	A		13,5	
Maitinimo kabelis	mm ²		5x2,5	
Komunikacinis kabelis, AWG18 ekranuotas	mm ²		2x0,75	
Garso galios lygis	dB		43	
Įrenginio matmenys (P x A x G)	mm		600x1943x600	
Neto / Bruto svoris	kg		159 / 180	
Mažmeninė kaina, EUR be PVM			7868	8111
Mažmeninė kaina, EUR su PVM			9520	9814

Sieninis ventiliatorinis konvektorius

- Dvivamzdė sistema
- Skaitmeninis LED ekranas
- Įmontuotas 3-eigis elektromagnetinis vožtuvas
- Nuolatinės srovės (DC) ventiliatorius
- Palaiko Modbus RTU protokolą
- Komplekte nuotolinio valdymo pultas NC-RM12A



Modelis	Vėsinimo ¹ / šildymo ² galia, kW	Oro srautas, m ³ /h	Garso slėgio lygis (1m), dB(A)	Matmenys (IxAxG), mm / Svoris, kg	Pajungimas	Mažmeninė kaina, EUR be PVM
NFW-V300C-2P	2,9 / 3,8	585/485/413	32/27/23	915x290x234 / 12,7	G3/4"	487,00
NFW-V400C-2P	3,8 / 5,1	825/689/590	45/39/35	915x290x234 / 12,7	G3/4"	509,00
NFW-V600C-2P	4,9 / 6,3	979/849/717	44/40/35	1072x315x237 / 14,9	G3/4"	563,00

PASTABA: galima naudoti ir laidinį sieninį valdiklį NC-29B (įsigijamas atskirai)

Kasetinis ventiliatorinis konvektorius

- Dvivamzdė sistema
- Šviežio oro pajungimas
- Oro tiekimo mažai patalpai jungtis
- Nuolatinės srovės (DC) ventiliatorius
- 3 ventiliatoriaus greičiai
- Palaiko Modbus RTU protokolą
- Komplekte nuotolinio valdymo pultas NC-RM12A



Modelis	Vėsinimo ¹ / šildymo ² galia, kW	Oro srautas, m ³ /h	Garso slėgio lygis (1m), dB(A)	Matmenys (IxAxG), mm / Svoris, kg	Pajungimas	Mažmeninė kaina, EUR be PVM
NFC-V400-2-2P	4,0 / 4,8	610/477/381	42/36/30	575x261x575 / 16,5 4	G3/4"	558,00
NFC-V500-2-2P	4,2 / 5,8	781/611/494	43/38/32	575x261x575 / 16,5 4	G3/4"	575,00
NFC-V600R-2-2P	5,9 / 8,4	1175/987/768	43/39/33	840x230x840 / 23 5	RC3/4"	745,00
NFC-V850R-2-2P	7,5 / 10,4	1451/1146/1012	45/40/37	840x300x840 / 27 5	RC3/4"	824,00
NFC-V1500R-3-2P	11,2 / 14,9	1871/1415/1198	49/43/39	840x300x840 / 29,5 5	RC3/4"	892,00
1542620000305	3-eigis vožtuvas su pavara (600-1500 modeliams)*				RC3/4"	182,00
12126200000215	Vožtuvo kondensato padėklas (300-500 modeliams)					10,00
12126200000216	Vožtuvo kondensato padėklas (600-1500 modeliams)					20,00
VLG142	3-jų eigų vožtuvas su bypass 3/4" 2,5kvs ESBE				G3/4"	62,91
ALG434	Vožtuvo pavara 110–230 V AC 140N ESBE					55,27

PASTABA: galima naudoti ir laidinį sieninį valdiklį NC-29B (įsigijamas atskirai)

* - komplekte pajungimo vamzdeliai, tarpinės, srieginės jungtys

Kasetinis ventiliatorinis konvektorius (2-os kartos)
NAUJIENA

- Dvivamzdė sistema
- Šviežio oro pajungimas
- Oro tiekimo mažai patalpai jungtis
- Nuolatinės srovės (DC) ventiliatorius
- 7 ventiliatoriaus greičiai
- Palaiko Modbus RTU protokolą
- Komplekte nuotolinio valdymo pultas NC-RM12F1



Modelis	Vėsinimo ¹ / šildymo ³ galia, kW	Oro srautas, m ³ /h	Garso slėgio lygis (1m), dB(A)	Matmenys (IxAxG), mm / Svoris, kg	Pajungimas	Mažmeninė kaina, EUR be PVM
NFC2-V400-3-2P	3,8 / 4,3	680/628/588/545/506/465/426	37.8/35.7/34.0/32.4/30.6/28.5/26.8	575x240x575 / 14,5 6	G3/4"	591,00
NFC2-V500-3-2P	4,7 / 5,0	850/780/721/664/606/550/493	44.1/42.2/40.0/37.9/35.3/32.9/29.8	575x240x575 / 14,5 6	G3/4"	615,00
NFC2-V600-2-2P*	5,5 / 6,5	1020/950/880/780/700/620/490	39.8/37.5/35.2/ 32.3/29.2/25.9/22.3	840x204x840 / 19,3 7	G3/4"	790,00
NFC2-V800-2-2P	7,5 / 8,5	1360/1280/1180/1040/920/800/650	41.4/38.7/35.8/ 32.5/29.1/25.9/23.1	840x288x840 / 23,6 7	G3/4"	849,00
NFC2-V1200-2-2P	10,5 / 12,0	1950/1850/1650/1450/1300/1150/950	51.5/49.3/46.9/ 44.2/40.7/36.7/32.0	840x288x840 / 23,6 7	G3/4"	892,00
12122500A38490	Vožtuvo kondensato padėklas (300-500 modeliams)					25,00
VLG142	3-jų eigų vožtuvas su bypass 3/4" 2,5kvs ESBE				G3/4"	62,91
ALG434	Vožtuvo pavara 110–230 V AC 140N ESBE					55,27

PASTABA: galima naudoti ir laidinį sieninį valdiklį NC-86S (įsigijamas atskirai)

* - vožtuvo kondensato padėklas komplekte

Palubinis-grindinis ventiliatorinis konvektorius

- Dvivamzdė sistema
- Nuolatinės srovės (DC) ventiliatorius
- ALARM kontaktas
- ON/OFF kontaktas
- Palaiko Modbus RTU protokolą
- Komplekte laidinis valdymo pultas NC-75A



Modelis	Vėsinimo ¹ / šildymo ³ galia, kW	Oro srautas, m ³ /h	Garso slėgio lygis (1m), dB(A)	Matmenys (lxAxG), mm / Svoris, kg	Pajungimas	Mažmeninė kaina, EUR be PVM
NFF2-V150-3-2P	1,5 / 1,6	255/170/150	34/23/21	790x495x211 / 18	G3/4"	395,00
NFF2-V250-3-2P	2,4 / 2,6	400/315/190	30/22/14	1020x495x211 / 21,5	G3/4"	442,00
NFF2-V350-3-2P	3,5 / 3,8	595/470/340	39/32/24	1240x495x211 / 25,5	G3/4"	479,00
NFF2-V500-3-2P	4,3 / 4,7	790/580/410	46/39/30	1240x495x211 / 25,5	G3/4"	488,00
NFF2-V700-3-2P	5,6 / 6,0	1190/855/505	52/43/32	1360x495x211 / 28,5	G3/4"	563,00
NFF2-V800-3-2P	7,4 / 8,1	1360/1015/685	53/46/36	1360x591x211 / 32,5	G3/4"	641,00
1212620000334	Dekoratyvinės pastatymo kojelės (2vnt)					18,00
VLG142	3-jų eigų vožtuvas su bypass 3/4" 2,5kvs ESBE					62,91
ALG434	Vožtuvo pavara 110–230 V AC 140N ESBE					55,27

Kanalinis ventiliatorinis konvektorius

- Dvivamzdė sistema
- Aukšto efektyvumo šilumokaitis
- Didelis V tipo kondensato padėklas
- Šviežio oro pajungimas
- Nuolatinės srovės (DC) ventiliatorius
- Galimi statinio slėgio nustatymai: 12, 30 ir 50Pa



Modelis	Vėsinimo ¹ / šildymo ² galia, kW	Oro srautas, m ³ /h	Garso slėgio lygis (1m), dB(A)	Matmenys (lxAxG), mm / Svoris, kg	Pajungimas	Mažmeninė kaina, EUR be PVM
NFD-V600-4-2P	5,9 / 7,7	1056/793/575	46/39/31 8	1161x241x522 / 25	RC3/4"	473,00
NFD-V1000-4-2P	8,0 / 11,6	1813/1341/932	50/43/33 8	1566x241x522 / 36,4	RC3/4"	696,00
NFD-V1200-4-2P	9,8 / 14,3	2134/1617/1119	51/44/35 8	1856x241x522 / 41,9	RC3/4"	775,00
VLG142	3-jų eigų vožtuvas su bypass 3/4" 2,5kvs ESBE					62,91
ALG434	Vožtuvo pavara 110–230 V AC 140N ESBE					55,27
CE-FCUKZ-03-B	Išplėtimo plokštė BMS arba centrinio valdiklio pajungimui (Modbus RTU)					169,00
ALG434	Vožtuvo pavara 10–230 V AC 140N ESBE					55,27

PASTABA: naudojamas laidinis sieninis valdiklis NC-86A/M (įsigijamas atskirai)

Kanalinis ventiliatorinis konvektorius (2-os kartos)
NAUJIENA

- Dvivamzdė sistema
- Aukšto efektyvumo šilumokaitis
- Didelis V tipo kondensato padėklas
- Šviežio oro pajungimas
- Nuolatinės srovės (DC) ventiliatorius
- Palaiko Modbus RTU protokolą
- Galimi statinio slėgio nustatymai: 12, 30 ir 50Pa



Modelis	Vėsinimo ¹ / šildymo ³ galia, kW	Oro srautas, m ³ /h	Garso slėgio lygis (1m), dB(A)	Matmenys (lxAxG), mm / Svoris, kg	Pajungimas	Mažmeninė kaina, EUR be PVM
NFD2-V200-3-2P	2,5 / 2,7	374/301/228	39/33/25 8	632x243x482 / 14,0	RC3/4"	359,00
NFD2-V400-3-2P	4,3 / 5,0	734/584/436	43/37.5/30 8	908x243x482 / 19,2	RC3/4"	422,00
NFD2-V600-3-2P	5,9 / 6,9	1022/810/552	49.5/43.5/34 8	1003x243x482 / 21,7	RC3/4"	473,00
NFD2-V1000-3-2P	9,1 / 11,0	1650/1201/746	54.5/46/34 8	1368x243x482 / 27,7	RC3/4"	724,00
NFD2-V1400-3-2P	11,1 / 12,7	2250/1952/1675	53/50/46.5 8	1898x243x482 / 37,0	RC3/4"	838,00
VLG142	3-jų eigų vožtuvas su bypass 3/4" 2,5kvs ESBE					62,91
ALG434	Vožtuvo pavara 110–230 V AC 140N ESBE					55,27

PASTABA: naudojamas laidinis sieninis valdiklis NC-86S (įsigijamas atskirai)

Modelis	Aprašymas		Mažmeninė kaina, EUR be PVM
17317000A65880	NC-RM12A nuotolinio valdymo pultas • Auto-Šildymas-Vėsinimas-Džiovinimas-Ventiliatorius režimai • Nuolatinės srovės (DC) ventiliatoriams • Naudojamas su sieniniais NFW ir kasetiniais NFC įrenginiais		43,00
17317000011778	NC-RM12F1 nuotolinio valdymo pultas • Auto-Šildymas-Vėsinimas-Džiovinimas-Ventiliatorius režimai • Nuolatinės srovės (DC) ventiliatoriams • Naudojamas su kasetiniais NFC2 įrenginiais		43,00
17317100A36134	NC-29B laidinis sieninis valdiklis • Tylusis režimas • AUTO RESTART funkcija • Perspėjimas dėl filtrų valymo • Naudojamas su sieniniais NFW ir kasetiniais NFC įrenginiais		70,00
17317100A36115	NC-75A laidinis sieninis valdiklis • Skaitmeninis LED ekranas • Gali būti įmontuojamas ir į ventiliatorinį konvektorių • Nuolatinės srovės (DC) ventiliatoriams • Naudojamas su palubiniais-grindiniais NFF2 įrenginiais		55,00
17317100A36120	NC-86A/M laidinis sieninis valdiklis su montavimo dėžute (12126200A00736) • Skaitmeninis valdiklis • Nuolatinės srovės (DC) ventiliatoriams • Palaiko Modbus RTU • Naudojamas su kanaliniiais NFD įrenginiais		70,00
17317100008335	NC-86S laidinis sieninis valdiklis su montavimo dėžute (12126200A00736) • Skaitmeninis valdiklis • Nuolatinės srovės (DC) ventiliatoriams • Palaiko Modbus RTU • Naudojamas su kasetiniais NFC2 ir kanaliniiais NFD2 įrenginiais		70,00
NCC30/BKE-B(A)	NCC30 centrinis valdiklis • iki 64 vidinių įrenginių valdymas arba individualus nustatymas • Temperatūros nustatymas • Įrenginių užrakimo režimas • Naudojamas su visų tipų ventiliatoriniais konvektoriais		283,00

Kodas	Aprašymas		Mažmeninė kaina, EUR/vnt be PVM
Laikikliai			
11100019	Pastatomas laikiklis išoriniam blokui 1000x550xH400mm, iki 200kg. Spalva - balta. Tinka HOP(6-16)WODU(3), HLT(6-16)MONO-(3)S		70,62
11100019P	Standing holder for outdoor unit 1000x550xH400mm, up to 200 kg Color - dark grey Suitable for HOP(6-16)WODU(3), HLT(6-16)MONO-(3)S		76,64
11100020	Pastatomas laikiklis išoriniam blokui 1000x600xH400mm, iki 200kg. Spalva - balta. Tinka HOP(6-16)WODU(3), HLT(6-16)MONO-(3)S		75,13
11100020P	Pastatomas laikiklis išoriniam blokui 1000x600xH400mm, iki 200kg. Spalva - pilka. Tinka HOP(6-16)WODU(3), HLT(6-16)MONO-(3)S		84,15
11100027	Pastatomas laikiklis monoblokui 1385x550xH400mm, iki 200kg. Spalva - balta Tinka HOP(6-30)WMONO(3)		90,16
11100027P	Pastatomas laikiklis monoblokui 1385x550xH400mm, iki 200kg. Spalva - pilka. Tinka HOP(6-30)WMONO(3)		94,53
11100028	Pastatomas dvigubas laikiklis išoriniams blokams 1000x550x1400mm, iki 200kg. Spalva - balta. Tinka HOP(6-16)WODU(3) (pirmam aukšte)		135,24
11100028P	Pastatomas dvigubas laikiklis išoriniams blokams 1000x550x1400mm, iki 200kg. Spalva - pilka. Tinka HOP(6-16)WODU(3) (pirmam aukšte)		144,25
AV401	Antivibracinės kojelės (pakuotėje 4vnt)		4,55
VS220/VS210	Kondensato vonelė 1000x410mm su laikikliu. Tinka 11100019, 11100020 pastatomiems laikikliams		65,95
NCBJJ04946P00	Kondensato surinkimo padėklas, su el.tenu (3m, 140W) Tinka HLT(6-12)MONO-S		142,55
NBSHPJ00354A00	Kondensato surinkimo padėklas, su el.tenu (3m, 140W) Tinka HLT16MONO-3S		142,55

Kodas	Aprašymas		Mažmeninė kaina, EUR/vnt be PVM
Vožtuvai, purvarinkiai			
V83AM3WBDD	BARBERI trieigis paskirstymo žalvarinis vožtuvas 1" su pavara kvs-8.0, išoriniai sriegiai, T-0...90°C, 10bar 230V, SPST (dviejų laidų valdymas), laidas 0.9m, su automatiniu grįžimu Tinka HOP60-160WIDU(3), HOP6WMONO		136,00
V83AM4WBDD	BARBERI trieigis paskirstymo žalvarinis vožtuvas 1 1/4" su pavara kvs-8.0, išoriniai sriegiai, T-0...90°C, 10bar 230V, SPST (dviejų laidų valdymas), laidas 0.9m, su automatiniu grįžimu Tinka HOP8-30WMONO(3)		136,00
065Z0406	HRB3 DN25, kvs 6.3, PN10 trieigis pamašymo vožtuvas. Tinka HLT MONO 6-20kW įrenginiams		109,27
082H0230	AMB162 reversinė pavara ~24V (0-10V) Tinka HLT MONO 6-20kW įrenginiams		374,73
04C025000	BARBERI vožtuvas nuo užšalimo G1", kvs 55m3/h, PN10, atsidarymo/užsidarymo temp. +3/+4°C, Tmaks - 90°C		82,73
NDF300	NØRDIS magnetinis purvarinkis 1" su grubaus valymo filtru. Montuojamas tiek vertikaliame tiek horizontaliame vamzdyne. Komplekte su dviem uždarymo ventiliais V/V su laisvomis veržlėmis.		105,45
NDF354	NØRDIS magnetinis purvarinkis 1 1/4" su grubaus valymo filtru. Montuojamas TIK horizontaliame vamzdyne. Komplekte su dviem uždarymo ventiliais V/V su laisvomis veržlėmis.		174,00
NDF-MFSS	Magnetinio filtro NDF300 sietelis SS304 (pakeitimui)		14,07
NDF-OR	Magnetinio filtro NDF300 O tipo tarpinė (pakeitimui)		3,00
NDF-WR	Magnetinio filtro NDF300 veržliaraktis (pakeitimui)		14,07
NBV25L	Rutulinis ventilis 1" su laisva veržle, vidiniai sriegiai, PN50.		22,73

Kodas	Aprašymas		Mažmeninė kaina, EUR/vnt be PVM
Tarpiniai šilumokaičiai monoblokams			
ZB400-20P	ZILMET nerūdijančio plieno AISI316L šilumokaitis, matmenys (AxPxG) - 393x198x51mm, atstumai tarp pajungimo ašių - 296x120mm, plokštelių skaičius - 20, darbinis slėgis - 30bar, pajungimai iš.sr. - 4 x 1-1/4". Tinkamas įrenginiams HOP(6-10)WMONO, HLT(6-9)MONO-S		427,27
ZB400-30P	ZILMET nerūdijančio plieno AISI316L šilumokaitis, matmenys (AxPxG) - 393x198x72mm, atstumai tarp pajungimo ašių - 296x120mm, plokštelių skaičius - 30, darbinis slėgis - 30bar, pajungimai iš.sr. - 4 x 1-1/4". Tinkamas įrenginiams HOP(12-18)WMONO3, HLT(12-16)MONO-(3)S		577,18
ZB400-40P	ZILMET nerūdijančio plieno AISI316L šilumokaitis, matmenys (AxPxG) - 393x198x93mm, atstumai tarp pajungimo ašių - 296x120mm, plokštelių skaičius - 40, darbinis slėgis - 30bar, pajungimai iš.sr. - 4 x 1-1/4". Tinkamas įrenginiams HOP22WMONO3, HOP26WMONO3		592,73
ZB400-60P	ZILMET nerūdijančio plieno AISI316L šilumokaitis, matmenys (AxPxG) - 393x198x135mm, atstumai tarp pajungimo ašių - 296x120mm, plokštelių skaičius - 60, darbinis slėgis - 30bar, pajungimai iš.sr. - 4 x 1-1/4". Tinkamas įrenginiui HOP30WMONO3		821,82
ZB400-80P	ZILMET nerūdijančio plieno AISI316L šilumokaitis, matmenys (AxPxG) - 393x198x177mm, atstumai tarp pajungimo ašių - 296x120mm, plokštelių skaičius - 80, darbinis slėgis - 30bar, pajungimai iš.sr. - 4 x 1-1/4". Tinkamas įrenginiui HLT40MONO-3		994,55
Karšto vandens šildytuvai šilumos siurbliams			
NWT-200S	NØRDIS karšto vandens šildytuvas, pastatomas, talpa - 180ltr, šilumokaitis - 2,00m2, izoliacija - 65mm, B klasė, 2 vietos temp. jutikliams, G6/4" jungtis el.tenui, nom.temp - 85°C, matmenys - Ø680x1000mm, svoris - 104kg, garantija - 2 metai		978,00
NWT-300S	NØRDIS karšto vandens šildytuvas, pastatomas, talpa - 270ltr, šilumokaitis - 3,00m2, izoliacija - 65mm, B klasė, 2 vietos tem. jutikliams, G6/4" jungtis el.tenui, nom.temp - 85°C, matmenys - Ø680x1370mm, svoris - 134kg, garantija - 2 metai		1182,00
SWP-201	KOSPEL karšto vandens šildytuvas, pastatomas, talpa - 197ltr, šilumokaitis - 2,05m2, izoliacija - 67mm, B klasė, 2 vietos temp. jutikliams, G6/4" jungtis el.tenui, nom.temp - 95°C, matmenys - Ø595x1475mm, svoris - 78kg, garantija - 6 metai		1052,36
SWP-301	KOSPEL karšto vandens šildytuvas, pastatomas, talpa - 298ltr, šilumokaitis - 2,63m2, izoliacija - 67mm, B klasė, 2 vietos tem. jutikliams, G6/4" jungtis el.tenui, nom.temp - 95°C, matmenys - Ø688x1523mm, svoris - 109kg, garantija - 6 metai		1200,00
SWP-501	KOSPEL karšto vandens šildytuvas, pastatomas, talpa - 486ltr, šilumokaitis - 3,71m2, izoliacija - 67mm, B klasė, 2 vietos temp. jutikliams, G6/4" jungtis el.tenui, nom.temp - 95°C, matmenys - Ø789x1758mm, svoris - 165kg, garantija - 6 metai		1636,36
SWPC-301	KOSPEL karšto vandens šildytuvas, pastatomas, talpa - 294ltr, šilumokaitis - 4,29m2, izoliacija - 67mm, B klasė, 2 vietos temp. jutikliams, G6/4" jungtis el.tenui, nom.temp - 95°C, matmenys - Ø688x1523mm, svoris - 134kg, garantija - 6 metai		1422,73
SWVPC-250/60	KOSPEL karšto vandens šildytuvas su akumuliacine talpa, pastatomas, šildytuvo talpa - 235ltr, akumuliacinė talpa - 60ltr, šilumokaitis - 2,7m2, izoliacija - 67mm, B klasė, 4 vietos temp. jutikliams (dvi šildytuvui, dvi akumuliacinei talpai), 2 jungtys el.tenui G6/4" (viena šildytuvui, viena akumuliacinei talpai), nom.temp - 95°C, matmenys - Ø695x1610mm, svoris - 157kg, garantija - 5 metai		1586,00

Kodas	Aprašymas		Mažmeninė kaina, EUR/vnt be PVM
Akumuliacinės talpos			
NBT-30SW	NØRDIS akumuliacinė talpa, 27litr, B klasė, vertikaliai pakabinama, izoliacija - 25mm, pajungimas iš šonų 1 1/4", 1 vietos temp. jutikliui, G6/4" jungtis el.tenui, matmenys - Ø340x610mm, maks.temp - 95°C, svoris - 18kg, garantija - 2 metai		296,00
NBT-40SW	NØRDIS akumuliacinė talpa, 40litr, B klasė, vertikaliai pakabinama, izoliacija - 25mm, pajungimas iš šonų 1 1/4", 1 vietos temp. jutikliui, G6/4" jungtis el.tenui, matmenys - Ø470x490mm, svoris - 22kg, garantija - 2 metai		296,00
NBT-60SW	NØRDIS akumuliacinė talpa, 60litr, B klasė, vertikaliai pakabinama, izoliacija - 25mm, pajungimas iš šonų 1 1/4", 1 vietos temp. jutikliui, G6/4" jungtis el.tenui, matmenys - Ø470x645mm, svoris - 29kg, garantija - 2 metai		350,00
NBT-100SW	NØRDIS akumuliacinė talpa, 100litr, C klasė, vertikaliai pakabinama, izoliacija - 25mm, pajungimas iš šonų 1 1/4", 1 vietos temp. jutikliui, G6/4" jungtis el.tenui, matmenys - Ø470x970mm, maks.temp - 95°C, svoris - 40kg, garantija - 2 metai		420,00
SVK-100	KOSPEL akumuliacinė talpa, 101litr, izoliacija - 65mm, A klasė, pastatoma, pajungimas iš viršaus 1 1/4", 2 vietos temp. jutikliams, G1 1/2" jungtis el.tenui, matmenys - Ø595x906mm, maks.temp - 95°C, svoris - 45kg, garantija - 5 metai		446,73
NBT-100SF	NØRDIS akumuliacinė talpa, 105litr, A klasė, pastatoma, izoliacija - 70mm, pajungimas iš šonų 1 1/4", 3 vietos temp. jutikliams, G1 1/2" jungtis el.tenui, matmenys - Ø540x1060mm, maks.temp - 80°C, svoris - 40kg, garantija - 2 metai		449,00
NBT-150SF	NØRDIS akumuliacinė talpa, 147litr, B klasė, pastatoma, izoliacija - 70mm, pajungimai iš šonų 1 1/4", 3 vietos temp. jutikliams, matmenys - Ø540x1400mm, maks.temp - 80°C, svoris - 50kg, garantija - 5 metai		499,00
NBT-220SF	NØRDIS akumuliacinė talpa, 222litr, B klasė, pastatoma, izoliacija - 70mm, pajungimai iš šonų 1 1/2", 3 vietos temp. jutikliams, matmenys - Ø650x1340mm, maks.temp - 80°C, svoris - 57kg, garantija - 5 metai		520,00
NBT-300SF	NØRDIS akumuliacinė talpa, 318litr, C klasė, pastatoma, izoliacija - 70mm, pajungimai iš šonų 1 1/2", 3 vietos temp. jutikliams, matmenys - Ø650x1805mm, maks.temp - 80°C, svoris - 87kg, garantija - 5 metai		709,00
NBT-400SF	NØRDIS akumuliacinė talpa, 433litr, B klasė, pastatoma, izoliacija - 100mm, pajungimai iš šonų 1 1/2", 3 vietos temp. jutikliams, matmenys - Ø810x1785mm, maks.temp - 80°C, svoris - 95kg, garantija - 2 metai		922,00
NBT-500SF	NØRDIS akumuliacinė talpa, 498litr, B klasė, pastatoma, izoliacija 100mm, pajungimai iš šonų 1 1/2", 3 vietos temp. jutikliams, matmenys Ø810x2010mm, maks.temp - 80°C, svoris - 120kg, garantija - 2 metai		945,00

Kodas	Aprašymas		Mažmeninė kaina, EUR/vnt be PVM
Išoriniai elektriniai šildytuvai monoblokams			
NBH-9-3	Išorinis el. šildytuvas MONO 18-30kW įrenginiams, elektrinis šildytuvas 9kW ~3F, montuojamas į sistemą. Įrenginyje sumontuoti - automatinis išjungėjas, šiluminė apsauga, kontaktoriai ir kt. Šildytuvą tiesiogiai valdo šilumos siurblys.		721,00
Anodai, elektriniai šildytuvai KV talpoms			
MB3000OWR1	El.šildytuvas 3,0 kW su termostatu ir kištuku, 230V, G1 1/2", ilgis - 350mm. Tinka SWP(C)-200/300, SVK-100, ACF100(P)		82,73
ANODA.AMW.M8.400	Magnio anodas KOSPEL karšto vandens talpoms. Sriegis M8, Ø40x400mm. Tinka SWP-200, SWP-201		52,36
ANODA.AMW.M8.500	Magnio anodas KOSPEL karšto vandens talpoms. Sriegis M8, Ø40x500mm. Tinka SWP-300, SWVPC-250/60		68,18
ANODA.AMW.M8.590	Magnio anodas KOSPEL karšto vandens talpoms. Sriegis M8, Ø40x590mm. Tinka SWP-300		61,82
ANODA.ELEKTR.L380	Elektroninis titano anodas, G1 1/2" sriegis, ilgis - 380mm. Tinka KV talpoms iki 500 litrų.		305,09
Papildomi temperatūros jutikliai ir adapteriai			
TT4-G50KC3-89-XX	Temperatūros jutiklis, NTC. Ilgis - 10m. Naudojamas kaip T5, Tbt1, Tw2 ir Tsolar jutiklis. PASTABA. Būtinas atitinkamas adapteris valdymo plokštei!		61,27
17401204001154	Adapteris valdymo plokštei akumuliacinės talpos (Tbt1) ir buitinio karšto vandens talpos (T5) temperatūriniams jutikliams		3,45
17401204013093	Adapteris valdymo plokštei grindų šildymo pamaišymo mazgo (Tw2) ir saulės kolektoriaus (Tsolar) temperatūriniams jutikliams		3,45
11201007000232	Lauko temperatūros jutiklis. Ilgis - 5m. Naudojamas vietoj originalaus esant poreikiui lauko jutiklį sumontuoti toliau nuo išorinio bloko. Tinka HOP(6-16)WODU(3), HOP(6-30)WMONO(3)		14,45
Valdikliai			
Homely Hub v3	HOMELY išmanus šilumos siurblių oras-vanduo valdiklis (Modbus)		434,55
V2 Node	HOMELY išmanaus šilumos siurblių oras-vanduo valdiklio 2-os zonos valdymas		150,25

*Galiauja, jei montavimas atliktas pagal gamintojo reikalavimus.

* - nesandėliuojama pozicija, tiekimo terminų teirautis pas prekybos atstovą.